

د انجنیرۍ پر انولارښود

کتاب نوم : دانجنیرانو لارښود

ژباړونکي : انجنیر عبدالعلی نجیمی او انجنیر روح الله اسحاقزی

د کمپیوټر چارې: انجنیر محمد جمعه (خاورین جعفر)

Ketabton.com

سريزه

څرنگه چه په دريو لسيزو کي زمورگران هيواد ډيري وړانئ او ويجاړيدني زغملي او زغمي يي. د قادر او بښو نكي الله (ج) څخه هيله لرو چه زمور په هيواد کي هميشنئ صلحه ټينگه شي، تر څو وکولاي شو دالله (ج) په پيرزوينه او د خپلو غيرتي او زغم گالونکو خلکو د هاند او هلوځلو په نتيجه کي دا وړاني او ويجاړي بيرته ورغول شي.

داچه اوس مهال د هيواد په گوټ گوټ کي څه نا څه د بيا رغونئ او پرمختيايي کارونه روان دي په ځيني ځايو کي په کارو کي څه ناڅه تخنيکي ستونزي او نيمگړتياوي تر سترگو کيږي، په تيره بيا د ځينو سرکو پلچک چه د جوړولو څخه وروسته په ډير کم وخت کي له منځه تللي يا سخت زيانمن شويدي چه لامل يي غير مسلکي جوړول اونقشه کول دي ځکه چه په زياتو کورنيو کمپنيو کي د مسلکي او تجربه لرونکو انجيرانو نشتوالئ دي. همدارنگه ځيني ودانئ جوړيږي يا جوړي شوي چه د وړانونکو زلرودو ويجاړيدو د مخنيوي په هکله يي په ديزاين کي هيڅ تدابير په نظر کي ندي نيول شوي اوداسي نوري ستونزي.

له دي کبله مي له پخوا څخه تلوسه درلوده چه څه داسي لارښو ني پخپل مورنئ ژبه تياري کړاي شم چه تر څو زمور نوي ځوان انجيران وکړاي شي د هغي په پلي کولو سره يي په کارو کي نيمگړتياوي له منځه لاړي شي يا لږ تر لږه کمي شي. ديدې موخي لپاره مي ځيني موضوعات لکه د کانکريټو د مخلوط جوړونه، زلزله، د سرکو د پلچکو نقشه کول، د ودانئ د احجامو اټکلونه او داس نور موضوعات دځيني معتبرو انگيسي سرچينو څخه د الله (ج) په توفيق سره په پشتوژبه وژباړل. که څه هم دا موضوعات او لار ښووني لنډي اوځيني يي د جدولونو په ترڅ کي ترسره شويدي، بيا هم هيله ده چه د لوستونکو لپاره گټوري تمامي شي. که د الله خوښه وه دادي ژباړني لږي به نوره جاري ساتم. د سيخ لرونکو کانکريټي ساختمانونودتفصيلي او په جزئياتوسره د ديزاين په هکله به نوري ژباړي کووم.

کيداي شي زما په ژباړه او ليکنه کي څه غلطئ او نيمگړتياوي شتون ولري له دي کبله د گرانو لوستونکو څخه په د رنښت هيله کيږي چه خپلي نيوکي مورت ته راواستوي تر څو مور وکولاي شو په وروستي چاپ کي يي اصلاح کړاي شو.

انجينر روح الله اسحاقزي چا چه د دي رسالي په ژباړلو، کمپيوتر کولو او د اشکالو په رسمولوکي پوره ونډه اخيستي ده د زړه له کومي مننه کيږي. اوژمن دی چه د (Building Construction) په انگليسي ليکل شوی کتاب پښتو ته وژباړي.

انجينر عبدالعلی نجیمی
سلواغه ۱۳۸۷

لمړی څپرکی

د کانکریټ د مخلوط جوړونه

مقاومت

دکانکریټ درجه بندي

پایښت

کاري وړتیا

د شریډني آزمایش

دوهم څپرکی

د مخلوط د تناسب اټکلونه

د مخلوط لپاره عمومي معیارونه:

د مخلوط د تناسب د محاسبه کولو مثال

دریم څپرکی

کانکریټ اچول په سره هواکښي

کانکریټ اچول په توده هواکښي

دکانکریټو د ساتنې پروسه

دکانکریټو مخلوطول

دکانکریټو انتقالول

دکانکریټو ځای پر ځای کول

دکانکریټو ټپک کول

څلورم څپرکی

د نړۍ زلزه لرونکي سیمې

په افغانستان کې زلزلې

د زلزلې په مقابل کې دودانيونقشه کول

دودانيو بڼه

دودانیوډولونه
په ځانګړې بڼه آبادونه

پنځم څپرکی

دښوونځیو و دانی

شپږم څپرکی

دپل د ځنګیزو ستونو ډیزاین
د ځنګیز ستونو اندازه:
د پل د ستونو، ځنګیز او خلطنکي دیوالونو د سر پلنوالی

خلطنکي د یوالونه

دسړک انتقالي تخته

کاره پلونه

اووم څپرکی

برآورد او اندازه
مخکنی کار او کیندنی

مساله
دسمنتو اوچونې مساله
چونه یې مساله:
سمنتې مساله:
کانکریت
دسمنتو وزن:
دسمنتو کانکریت:

کارگر-لوی کارونه

سمنت دکوچنیو کارونو لپاره
سیخداره کانکریت

دپايي سيڅ بندي
قالب بندي
مڅکي ريخت شوي کانکريټ
څښتکاري
دسمنټو مساله
دډبرو کار
دغولي (فرش) کار
کانکريټي غولي

ديوه مترمربع، ډول ډول غوليو پرتليزاتکلي قيمت
هنگاف
پلسترکاري
دچوني پلاسترپه ديوال باندې
دسمنټو-چوني-ريگ پلاستر د ۱۰۰ مترمربع ديوال لپاره:
چونه يي رنگ اوډستمپر
دستمپر
سمنټي رنگ
چونه يي رنگ
سپين سمنټي رنگ
ددروازو او کړکيو ترکانې
رنگمالي
درنگ دپراخوالي ظرفيت
دنا همواري سطحي درنگمالي فکتورونه دمعادلي همواري سطحي په پرتله
بام

بسم الله الرحمن الرحيم

لمری خیرکی د کانکریت د مخلوط جوړونه Concrete Mix Design

ددې لپاره چه د کانکریتو د مخلوطولو داسې یو اقتصادي تناسب غوره شي چه په دواړو حالاتو کې یعنې د تازه لاندې مخلوط اود سختیدو نه وروسته حالاتو کې په زړه پورې نتیجې ولري. دې مقصد ته د رسیدو لپاره په لاندې مختلفو عواملو او د مخلوط په خواصو باندې پوهیدل ضروري ده.

مقاومت Strength

مقاومت د کانکریتو له مهمو خواصو ځنې گڼل کیږي چه د کانکریتو په نورو د اهمیت وړ خواصو باندې په زړه پورې اثر غورځولای شي. کانکریت باید په هغه اندازه قوي وي چه بیله دي چه څه زیان ورته ورسیري د ټول وارد شو یو فشارونو په مقابل کې د احتیاطي فکتورونو په نظر کې نیولو سر بیره مقاومت وکړای شي. کله چه د کانکریتو مخلوط د اوبو او سمټو د لوړ مجازي تناسب د لرلو په اساس سره دیزاین شي پکار ده چه د کانکریتو د تداوم ضروریات په نظر کې ونیول شي. کانکریت خپل مطلوب مقاومت هغه وخت لاس ته راوړلی شي چه د اچولو په وخت کې په ښه توگه قالب کې ځای پرځای شي او کافي اوبه دکافي وخت لپاره ورته ورسیري، اجازه ورنکړای شي چه ژر وچ شي، ځکه چه لوندوالی د کانکریتو د مقاومت د لوړ والي لپاره ډیر ضروري دي. چه د زیات وخت لپاره په ټیټه درجه د حرارت کې لاندې وساتل شي.

دکانکریت درجه بندي Grading of Concrete

هندي ستاندرډ ۴۵۶-۱۹۶۴ اوه مارکونه یې د کانکریتو لپاره ټاکلي دي. مارک ۱۰۰، مارک ۱۵۰، مارک ۲۰۰، مارک ۲۵۰، مارک ۳۰۰، مارک ۳۵۰، مارک ۴۰۰، چه ۱۰۰ او ۱۵۰ اعداد، د ۱۵ سانتي متره کانکریتی مکعب د ۲۸ ورځو د فشاري مقاومت څخه عبارت دي چه په کیلو گرام سانتي متر مربع سره ښودل کیږي.

پایښت : Durability

د مخلوط د مناسب تناسب ټاکنه نه یوازې دا چه د مقاومت شرایط تاء مینوي بلکه د کانکریت د پایښت په هکله په زړه پورې رول لوبولی شي.

څرنگه چې تر اوسه پورې داسې يوه منل شوې طريقه وجود نلري چې د مخلوط د تناسب داسې ټاکنه وکړي چې په هر ډول شرايطو کې د کانکريټو د پايښت لپاره وکارول شي. ددې يو دليل د شا و خوا پراخه او ډول ډول شرايطو سره مخامخ کيدنه ده.

د پايښت خصوصيت عبارت دي دکانکريټومقاومت د چاڼ کيدو او ورستيدو په مقابل کې. هغه عوامل چې د چاڼ کيدو او ورستيدولامل گرزي په لاندې ډول دي.

۱. د ناوړه سمټو استعمال

۲. دکم پايښته جغل استعمال

۳. د کانکريټو خاليگاؤ ته د ځني کيماوي مضره گازاتو اود مالګې نفوذ چې په کانکريټو کې موجود وي.

۴. د اوبو کنګل کيدنه او توديدل کومې چې د چاکونو او وړو سوريو له لارې کانکريټو ته د اخليزي.

۵. پراخيدنه او غونجيدل چې د حرارت درجې د تغيريدو په نتيجه کې صورت نيسي.

لاندني عوامل د کانکريټو مقاومت او پايښت باندې ناوړه اغيزه اچولی شي.

کيمياوي ، جوي ، سوليدل ، اور ، داستعمال شوي کانکريټوضعيف مارک، د بي کيفيتوموادواستعمال او په کانکريټو کې د خاليگاؤ شتون.

همدارنگه د سيخانو پوششي طبقه او د کانکريټو د اوبو د نه زبېنلو درجه هم د کانکريټو په پايښت باندې اغيزه اچولی شي.

د ښه کيفيت لرونکو موادو استعمال لکه (سمټ، جغل او اوبه) دکانکريټو په پايښت او ټينګښت کې په زړه پورې رول لوبولای شي، په کانکريټو کې د خاليگاؤو کمول، د جغولمناسبه درجه بندي کول اود ښه تناسب غوره والی، په کافي اندازه د سمټو ګډول، د اوبو او سمټو تيت نسبت کارول، د کانکريټود اوبو د نه جذبولو قوه (Impermeability) پياوړی کوي. سر بيره پر دې د کانکريټو په ګډولو کې بشپړه پاملرنه، د غوښتنې سره سمه کانکريټ اچونه، په کافي اندازه سره ټپک کول او لړزه ورکول (Vibration) اوپه کافي اندازه اوبه ورکول د کانکريټو د پايښت لپاره خورا زيات اهميت لري.

کاري وړتيا Workability

سره له دې چې کاري وړتيا د کانکريټو د اهمو خواصو څخه ګڼل کيږي، ولي ددې لپاره څه خاص تعريف نشته، اواندازه کول يې خورا ستونځمن دی. په ساده الفاظو سره ويلای شو چې کاري وړتيا لرونکی کانکريټ هغه دی چې په آسانی سره ګډ شي، په آسانی سره يې وړنه اوراوړنه وشي، ځای پر ځای کول او ټپک کول يې په آسانی سره سرته ورسيري. د کار وړکانکريټ په هغه اندازه سره اوبلنه وي چې په کمترینو کار ګرو سره ټپک کاري شي مګر دومره اوبلن نه شي چې د جغل د بيليدو* سبب وګرزي يا اضافي اوبه د مخلوط سرته را په توليدو شي*. د کانکريټو کاري وړتيا په لاندې عواملو سره په څرګند ډول متاثره کيدای شي.

۱. د جغل د تناسب اندازه کمول: په دې باندې پوهيدل پکار دي هر څومره چې د میده ريګ اندازه زياتيږي د مخلوط کاري وړتيا اوچتيږي.


۲. د جغل شکل د کانکریټوپه کاري وړتیا با ندي زیات اثر غورځولای شي. یعنې دگرد شکله جغلي مسالې کاري وړتیا نظر نوک لرونکو جغلي مسالې ته ډیره زیاته ده.
۳. د اوبود مقدار اضافه کول د مسالې کاري وړتیا لوړوي. مگر د اوبو اوسمنتو نسبت ساتل او رعایت کول اړین دي.
۴. د سمندو مقدار اضافه کول د مسالې کاري وړتیا لوړوي.
۵. د کانکریټو د مسالې د مخلوط پروسه.
- په څرگند ډول د کانکریټود کاري وړتیا شرایط د وظیفې د ماهیت، د کانکریټو د بهیدو او حرکت موانع چه د سیخانو د فاصلې په سبب پیدا کیري توپیر کوي. د کانکریټو کاري وړتیا کیدای شي د لاندې دریو ټیسټونو په وسیله سره سرته ورسیري.

1. Slump test.
2. Compaction Factor test
3. Vee-Bee test

***Segregation** په مخلوط کې کله چه جغل هڅه وکړي د میده ریگ څخه بیل شي اوبلنیدل په هغه حالت کې چه اضافي اوبه هڅه وکړي د مسالې (مخلوط) سرته ***Bleeding** راشي.

Slump test د شریډني آزمایش

سلمپ ټیسټ معمولاً د عادي کانکریټو د آزمایش (ټیسټ) کولو لپاره کارول کیري. چه د یو مخروطي شکله ټیوب په مرسته اجرا کیري. د مخروطي ټیوب دواړه قاعدې (سرونه) خلاص دي چه د لاندې ۱ او با ندي سراو قطرونه یې په ترتیب سره ۲۰ سانتي متره او ۱۰ سانتي متره وي او ۳۰ سانتي متره لوړوالی و لري. مخروطي ټیوب په همواره غیر جاذبه سطحه باندې ایښوول کیري وروسته د کانکریټ له مخلوط څخه په څلورو مساوي طبقو کې ډکیري. هره طبقه یې په یوه او سپنیز میله باندې چه ۱۶ ملي متره قطر او ۶۰ سانتي متره اوږدوالی ولري، گوزاره سره ټپول کیري، گوزارونه یو شانته په ټوله سطحه باندې په داسې قوت سره عملي شي چه میله په بشپړه توگه د طبقې تر بیخه پورې ښخه شي. کله چه ټیوب په مکمل ډول ډک شي، بیله ځنډه ټیوب په ډیر احتیاط سره اوچتیري، هڅه وشي چه د اوچتولو په دوران کې ځای پر ځای شوي مساله ونه خوځیري. کانکریټو ته اجازه ورکړل شي چه آزادانه کښیني، د نموني شریډل شوي برخې عمودي اندازه په ملي متر سره ثبت شي چه هغې ته سلمپ یا شریډنه وایي. لاندنی جدول د شریډني منلي شوي کچه د ډول ډول کانکریټولپاره را ښیي.

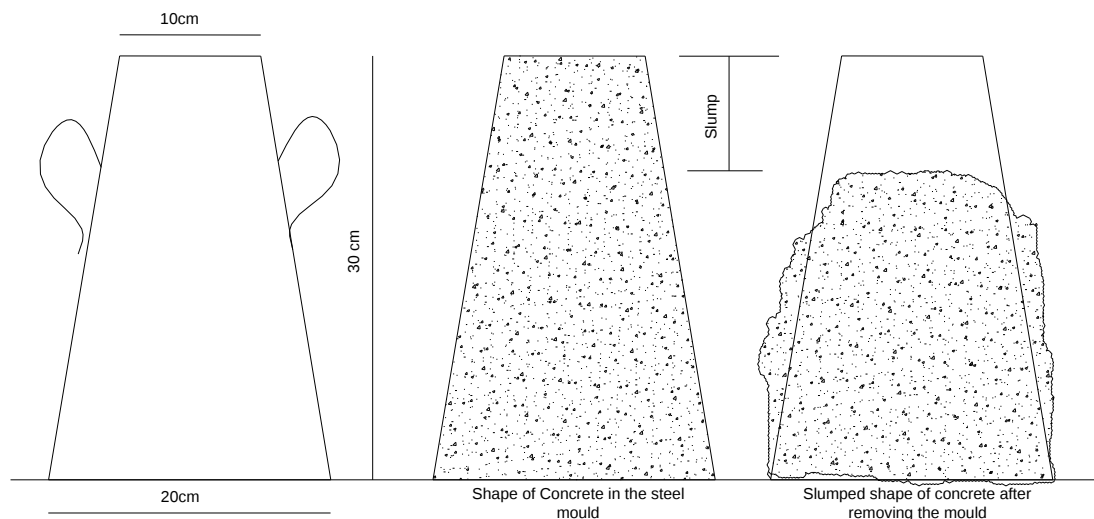

شکل ۱-۱

منل شو ی شریډنه (سلمپ) د مختلفو کانکریټي مخلوطو لپاره: جدول ۱-۱

شمیره	د کانکریټو ډول Type of Concrete	سلمپ په ملي متر سره
۱	د سړک لپاره کانکریټ Concrete for road work	۲۰ تر ۳۰
۲	پو بنښن او بيم ط Beam and slab	۵۰ تر ۱۰۰
۳	پایه، استنادي دیوالونه او همدارنگه نري عمودي کارونه Column, retaining walls and thin vertical members, etc.	۷۵ تر ۱۵۰
۴	غیر جذبونکي کارونه Impermeable works	۷۵ تر ۱۲۰
۵	لرزه شوی کانکریټ vibrated concrete	۱۲ تر ۲۵
۶	Mass concrete حجیم کانکریټ	۲۵ تر ۵۰

دوهم څپرکی

د مخلوط د تناسب اټکلونه

Concrete Mix Design

د مخلوط لپاره عمومي معیارونه:

د مخلوط اټکلول او محاسبه کول د یوه مثال په ترڅ کې په لاندې ډول سره تشریح کیږي. لاندې معیارونه و انگیرل شي (فرض کړل شي).

۱. د سمټو مخصوصه وزن ۳،۱۵

۲. جغل او ریډ د ښه کیفیت لرونکي او د عمومي قبول شویو مشخصاتو په چوکاټ کې لکه


ASTM-C33 او ASTM-C331 سره مطابقت و لري.

۳. په داش کې وچ شوي کټه دانه جغل مخصوصه وزن ۲،۶۸ او د اوبو جذبیت ۰،۵٪
(Absorption percentage)
په داش کې وچ شوي میده دانه جغل ۲،۶۴ او د اوبو جذبیت ۰،۷٪ (percentage)
(Absorption)

د مخلوط د تناسب د محاسبه کولو مثال


کانکریټ په سختې سړې هوا کې، چه د کنگل کېدو او ویلي کېدو له دوران سره مخامخ کېږي تولیدیږي. د ساختمانی د ایجا باتو په نظر کې نیولو سره سم د کانکریټو فشاري مقاومت په ۲۸ ورځو کې ۳۰ میگا پاسکاله په نظر کې نیول شوی. نظر پخواني تجربې ته دستګاه یو رنگه مشابه مخلوط تولیدوي، چه د مخلوط د تولید توپیر ۱۰٪ اټکل کېږي. یعنې په لسو ټیسټو کې د یوه ټیسټ نتیجه د ډیزاین شوي مقاومت په ۲۸ ورځو کې ۳۰ میگا پاسکال څخه ټیټیږي. ACI-214 مادي مطابق، شکل (۲-۱) ته پاملرنه وشي. متوسط ۲۸ ورځنی مقاومت ۳۰ میگا پاسکال باید $1.15 \times 30 = 34.5$ میگا پاسکال ونیول شي.

د ساختمانی پندوالی کوم چه کانکریټ کېږي او د سیخانو فاصلې څخه دا سي څرګندیږي چه هغه جغل چه په مخلوط کې د استعمال وړدي، دد انو غتواله یې د ۴۰ ملي مترو څخه تر ۴،۷۵ ملي مترو پوري وي چه په ساحه کې موجود دي. د مخلوط د قوي ټپک کولو لپاره قوي وایبریشن (لرزه) آله شتون لري چه ډیر سخت (very stiff) مخلوط په بشپړه توګه ټپک کولی شي. د وچ شوي غټ جغل کثافت ۱۶۰۰ کیلو ګرامه په یوه متر مکعب کې دي. څنګه چه چاپیر یال ډیر سور او خطرناک دی له دې کبله د هوا لرونکي کانکریټ استعمالول پکار دي. چه تناسب یې په لاندې ډول محاسبه کېدای شي:

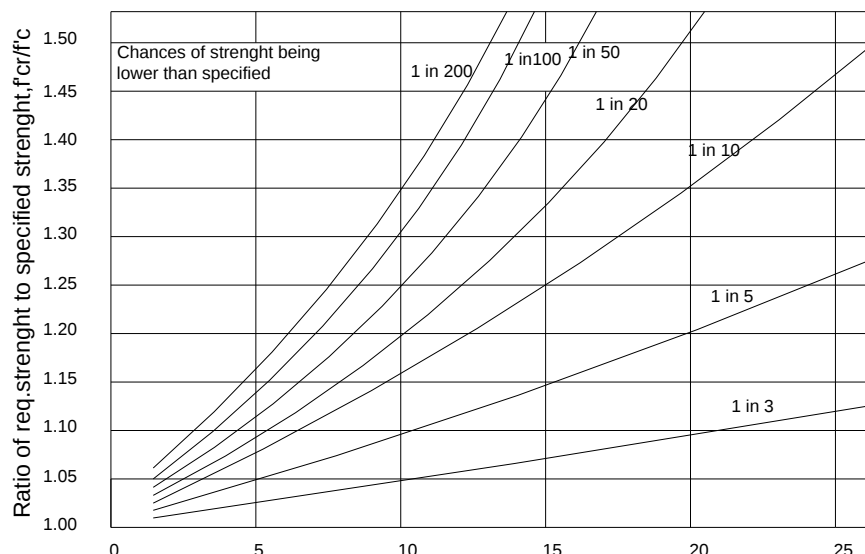


شکل ۲-۱

که ۲-۲ انخور (شکل) ته پاملرنه وشي، لیدل کيږي چه د اوبو او سمټو نسبت د وزن له مخي (۰،۴) دي، کله چه د کانکريټو د ۲۸ ورځو مقاومت ۳۵ ميگا پاسکاله وي او هوا لرونکی کانکريټ وي.

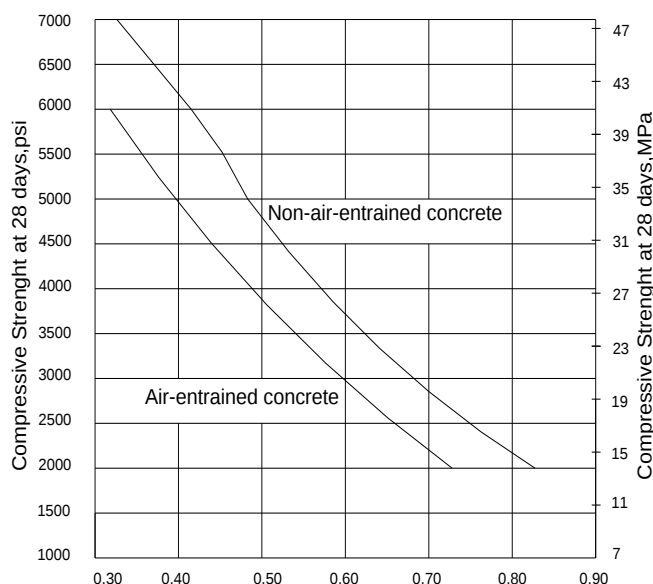


شکل ۲-۲


په داسې حال کې چه ډیر سخت (very stiff) مخلوط لاس ته راشي، او هوا لرونکی کانکريټ وکارول شي، د غټ جغل اندازه ۴۰ ملي مترو ته ورسېږي، د اوبو اندازه ۱۳۰ کيلو گرامه اټکلېدای شي. د ۲-۳ او ۲-۴ دانخورونو له مخي د هوا اړينه اندازه، د نرم مخلوط لپاره ۴،۵ سلنه را ښيي چه د هوا داخليدل د زياتگي محلول Admixture په ذريعه په مخلوط کې گډيږي. د هوا د داخلولو زياتگي محلول Admixture کله چه په مخلوط کې ور زياتيږي بايد د مایع په شکل د او بویوه برخه محسوبه شي. څرنگه چه موږ مخلوط ډیر سخت (very stiff) په نظر کې نیولی دی، نو د هوا پورتنی اندازه لږ څه را کمه شي، تر څو ډیر سخت مخلوط لاس ته راشي يعني ۳ سلنه نیول کيږي، د ۲-۵ انخوریا ورقې ته مراجعه وشي.

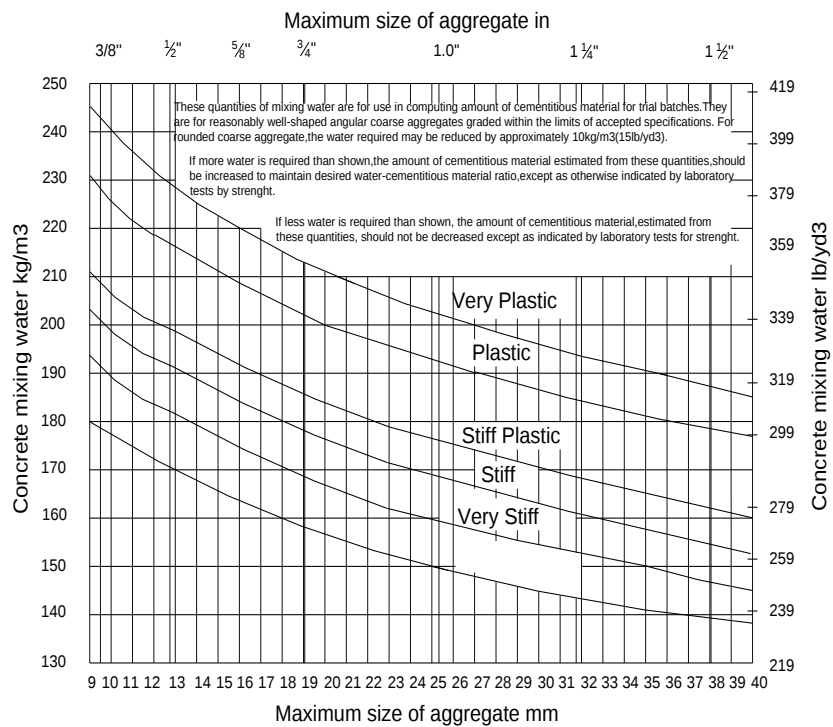

شکل ۲-۳

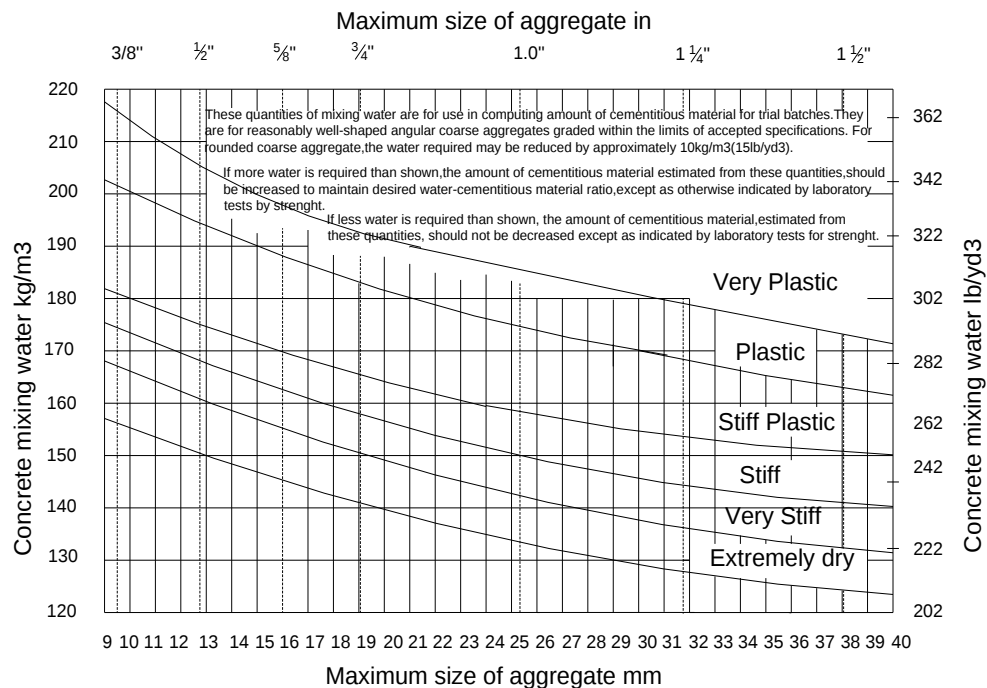


شکل ۲-۴

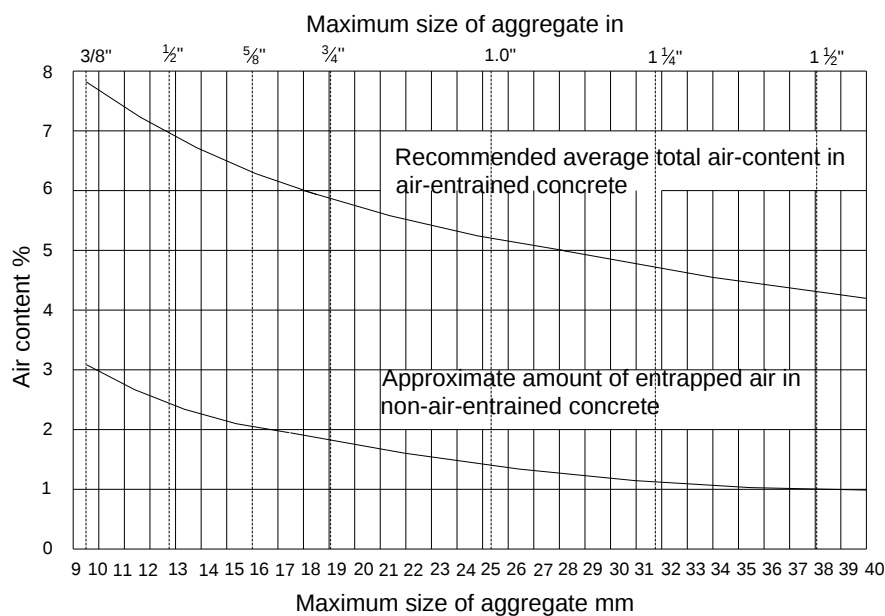

شکل ۲-۵


د پورتنیو پراگرافو په مرسته د سمنټو اندازه داسې اټکلیدای شي $۱۳۰/۰،۴ = ۳۲۵$ کیلو گرام په یوه متر مکعب مخلوط کې د پارتلنډ سمنټ.

د ۲-۶ انځور له مخې چیرته چې د غټ جغل اندازه ۴۰ ملي متره وي او د ریډ د میډه گي میل (Fineness Modulus) ۲،۸۰ وي، دوچ شوي غټ جغل اندازه ۰،۷۱ متر مکعب، په هر متر مکعب کانکریټ کې ده، چې ۷۵ تر ۱۰۰ ملي متره پورې سلیمپ (شریدنه) ولري.

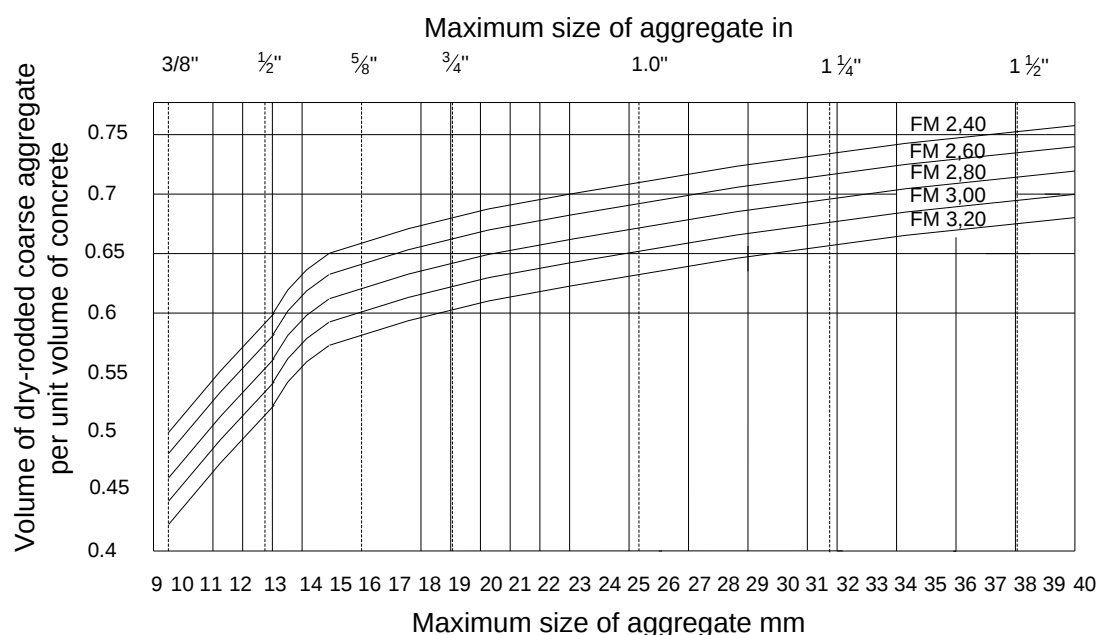

شکل ۲-۶

۲-۷ انځور، د ډیر سخت (very stiff) مخلوط لپاره دی، چې د غټ جغل اندازه باید ۱۲۵ % د نرم مخلوط په پرتله وي $۱،۲۵ \times ۰،۷۱ = ۰،۸۹$ متر مکعب، چې په دې ترتیب د وزن له مخې $۱۶۰۰ \times ۰،۸۹ = ۱۴۲۴$ کیلو گرامه کټه دانه جغل د یو متر مکعب کانکریټ لپاره پکار دي.

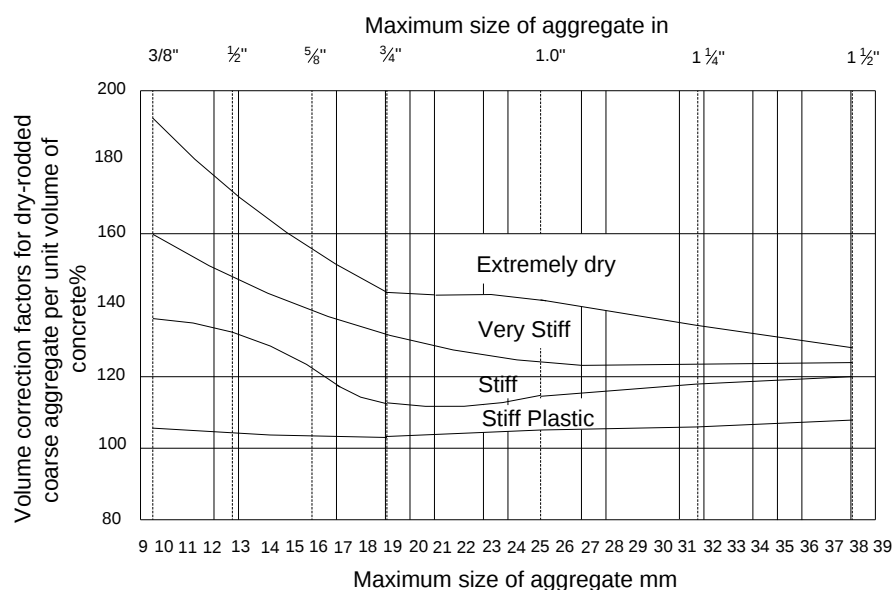

شکل ۷-۲

څنگه چه د سمنتو، اوبو، غټ جغل، اود هوا اندازې څرگندې شوي، د ميده جغل (ريگ) اندازه په لاندې ډول ټا کل کيدای شي:

د سمنتو ډک حجم	$1000 \times 3,15 / 325 =$	$= 0,103$ متره مکعبه
د اوبو حجم	$100 / 130 =$	$= 0,130$ متره مکعبه
د غټ جغل ډک حجم	$100 \times 2,68 / 1424 =$	$= 0,531$ متره مکعبه
د هوا حجم	$0,030 \times 1 =$	$= 0,030$ متره مکعبه

د ټولو اجزاؤ حجم بيله ريگه $= 0,794$ متره مکعبه

د ريگ حجم $= 0,794 - 1 =$ $= 0,206$ متره مکعبه

د وچ شوي ريگ اړين وزن $= 1000 \times 2,64 \times 0,206 =$ $= 544$ کيلو گرام

د وچ شوي ميده جغل د اوبو جذبیت اندازه $(0,007 \times 544) =$ $3,808$

غټ جغل $(0,005 \times 1424) =$ $7,12$

۱۱ کيلو =

تول
گرامه

د يوه متر مکعب کانکريټو د اجزاؤ اندازه:

سمنټ = ۳۲۵ کيلو گرامه
اوبه (۱۱ + ۱۳۰) = ۱۴۱ کيلو گرامه
وچ شوي ريگ = ۵۴۴ کيلو گرامه
وچ شوي غټ جغل = ۱۴۲۴ کيلو گرامه

د هوا د اخلولولپاره زياتگي محلول (Admixture) = ۳٪ هوا لپاره پکاريري.
په پورتنی مثال کې غټ جغل او ريگ په تندور يا داش کې وچ شوی په نظر کې نيول شويدي،
مگر په ساحه کې عملاً داسې وچ جغل او ريگ شتون نلري، پکارده چه لمړی په ساحه کې د
موجود جغل او ريگ لوندوالی په لابراتوار کې معلوم کړل شي. د مثال په ډول آزمینست وښوده
چه په ساحه کې موجود جغل ۱٪ او ريگ ۵٪ اوبه لري، اوس د پورتنی مثال اجزاوي داسې
برابروالای شو.

وچ شوی ريگ ۵۴۴ کيلو گرامه، په ساحه کې دلانده ريگ اندازه = $۱,۰۵ \times ۵۴۴ = ۵۷۱$
کيلو گرامه، همدارنگه د لانده جغل = $۱,۰۱ \times ۱۴۲۴ = ۱۴۳۸$ کيلو گرامه پکار ده.

په جغل کې د موجودو اوبو بر سیره ، هغه اوبه چه جغل يې له خانه سره ساتي يا جذ بوي، د
مخلوط د اوبويوه برخه وگڼل شي. څنگه چه د ريگ جذابيت په پورتنی مثال کې ۰,۷ % او د
جغل ۰,۵ % ښودل شويدي. په ريگ کې موجودې اوبه ۵ - ۰,۷ = ۴,۳ % . په جغل کې
موجودې اوبه ۱ - ۰,۵ = ۰,۵ % . دارنگه په ريگ کې د موجودو اوبو اندازه =
 $۵۴۴ \times ۰,۰۴۳ = ۲۳$ کيلو گرامه، اوبه جغل کې د موجودو اوبو اندازه = $۱۴۲۴ \times ۰,۰۰۵ = ۷$
کيلو گرامه، پس د مخلوط لپاره د اړينو اوبو اندازه = $۱۳۰ - (۷ + ۲۳) = ۱۰۰$ کيلو گرامه ده.
د يوه متر مکعب کانکريټو د اجزاؤ لپاره محاسبه په پورته ډول ترتيب شوه، مگر هر
چيرته او هر وخت داسې مکسر چه يو متر مکعب ظرفيت ولري ، وجود نلري، پکارده چه
دا اندازې د مکسر د ظرفيت سره عيارې شي. يعنې که د مکسر ظرفيت ۰,۵۵ متر مکعبه
وي، د مخلوط وچي اجزاوي په لاندې ډول سره سنبال شي.

سمنټ = $۳۲۵ \times ۰,۵۵ = ۱۷۹$ کيلو گرامه
ريگ (لوند) = $۵۷۱ \times ۰,۵۵ = ۳۱۴$ کيلو گرامه
جغل (لوند) = $۱۴۳۸ \times ۰,۵۵ = ۷۹۱$ کيلو گرامه
اوبه چه بايد گډې شي = $۱۰۰ \times ۰,۵۵ = ۵۵$ کيلو گرامه

دریم خبرگی

کانکریټ اچول په سره هواکښې Placing Concrete in Cold Weather

کله چه دهوادرارت درجه درې ورځې په متواتر ډول ۵ او ۱۰ درجې سانتې گریډترمنځ واقع شي سره هواورته ویل کیږي.

د سړې هواتاثير په لنډو کانکریټو باندې دادي چه له یوې خوادهغه کیمیایي عملیې سرعت چه دکانکریټ دجوش په وخت کې دهغه دترکیب شوي موادوترمنځ واقع کیږي کموي ،له بلې خواوبه په کانکریټ کې په یخ بدلیری اودکانکریټ ډیرسوب باعث گرځي اویوه تخریبوونکې قوه په کانکریټ کې پیدا کیږي .

نه یوازي سره هواکانکریټ په جوش اوتینگښت باندې منفي اغیزه لري، بلکه دکانکریټ داخرني تینگښت پروسه هم ځنډوي. که تازه اچول شوی کانکریټ د هوا په صفر درجې دسانتي گریډ کې ۲۸ ورځولپاره وساتو نوممکنه ده چه کانکریټ ۵۰ سلنه خپل تینگښت لاس ته راوړي، اوکه دکانکریټ ساتنه دحرارت په منفي ۱۰ درجو دسانتي گریډکې وکړل شي نو ممکنه ده چه یوازي ۳۰ سلنه خپل تینگښت لاس ته راوړي. په سره هواکښې دکانکریټ داچولولپاره نه یوازي مناسب گامونه واخستل شي بلکه ضروري ده چه قالبونه هم ډیری مودې لپاره لري نکرل شي که څه هم دموادو په قیمت کې اودکارگروداضافي کارله امله مصرف زیاتیری اودپروژې دتکمیلیدوموده کې ځنډراځي.

په سره هواکښې دکانکریټ داچولولپاره دا ضروري ده چه دهوادرارت درجه دکانکریټ داچولو اودساتلوپه وخت کې یوشان وسائل شي. برسیره پردې، اچول شوی کانکریټ په قالب کې بایددبیرون له خوانه دتختې یادترپال په وسیله وپوښل شي. په معتدل اولبروسختو حالاتو کې داستونځه کیدای شي چه دسمنتو دمقداروپه زیاتولو، یادزدجوشو سمنتوپه استعمالولوسره اویاهم دلوروالمونیم اکسایدلرونکي سمنت په استعمالولوسره حل شي. بعضي وخت دکانکریټ دژرجوش اودکانکریټ دحرارت دلورولولپاره، گړندي کوونکي کیمیایي موادلکه دکلسم کلورایداستفاده کول گټوردي.

په هرصورت، دکانکریټ دجوړولولپاره په سره هواکښې چه په نتیجه کې دجوړ شوي کانکریټ دحرارت درجه تر ۳۸ دسانتي گریډ نه کم وي، جغل یا اوبوته اویاهم دواړوته حرارت ورکول عامه طریقه ده. دکانکریټ دجوړولونه مخکې اوبوته چه کانکریټ کې اچول کیږي، حرارت ورکول ډیره مؤثره دي. داوبودحرارت درجه دکانکریټ جوړولوپه وخت کې باید دسانتي گریډ ۶۰ درجې وي. اودجغل دحرارت درجه هم تر ۱۵ درجې دسانتي گریډ پورې وي.

دکانکریټ دجوړولولپاره په سره هواکښې کیدای شي چه ریگ ته تر ۴۰ درجې دسانتي گریډ پورې حرارت ورکړل شي که داوبودحرارت درجه دمخلوط په وخت کې ۶۰ درجې دسانتي

گریدوي. په جغل کې دبڅار د پیپونو د ځای پر ځای کولو په واسطه کولای شو چې جغل ته حرارت ورکړو.

په سره هوا کېنې وروسته له هغې نه چې کانکریت و اچول شي باید هر څومره ژر چې ممکنه وي وپوښل شي چې د یخ و هلوته وژ غورل شي او خپل موجوده حرارت له لاسه ورنکړي. ددې کار لپاره کیدای شي چې د سمنټو د خړیطو، د تریال او د کوچو وینونه کار واخستل شي. که هوایره سره وي یا د هواد حرارت درجه نږدې یا د صفر لاندې وي، ضروري ده چې د کانکریت د گرم ساتلو لپاره اضافي تدابیر و نیول شي یعنې د کانکریت په محوطه کې دبڅار یو یا د بڅار او یا هم د گرمو او بو د پیپونو نه استفاده وشي.

کانکریت اچول په توده هوا کېنې Placing Concrete in Hot Weather

د نارمل کانکریت د لاس ته راوړلو په خاطر چې په ۲۸ ورځو کېنې خپل اعظمي کلکوالی لاس ته راوړي، باید د کانکریت د حرارت درجه د سانتي گریډ ۱۵ او ۲۵ درجو ترمنځ وي. که د کانکریت اچول په ډیره گرمه هوا کېنې ترسره شي، د سمنټو د هایدريشن پروسه ډیره چټکې سره صورت مومي او د کانکریت اوبه ډیر ژر وچيږي او په کانکریت کې د فشار د تولیدو باعث گرځي چې په نتیجه کې په کانکریت کې درزونه پیداکيږي او کانکریت تخریبیږي. کله چې په ډیره توده هوا کېنې کانکریت اچوو او وکولای شو چې د تودې هوا تاثيرات په کانکریت کې کم کړو، لاندني نقطې باید په پام کېنې ونیسو.

۱. د یوې مخصوصې مادې (Retarding agents) په اضافه کولو سره کیدای شي چې د سمنټو د

هایدريشن عملیه سسته کړي.

۲. د کانکریتو د موادو د حرارت درجه په معینه اندازه ټیټه وساتل شي. د کانکریتو د موادو غونډول یا انبارول په سیوري کېنې او همدارنګه د یخو او بېاشل په غونډشوي

مواد باندې کولی شي چې د موادو د حرارت درجه ټیټ کړي.

۳. د یخو او بوڅخه د کانکریت په جوړولو کېنې کار اخستل. په بعضو مشخصو حالاتو کېنې د کانکریت په

جوړولو کېنې د کنګل ماتې شوي ټوټې هم کارول کيږي. چې د کانکریت د حرارت درجه په معینه توګه کنټرول کړي.

۴. آماده شوی کانکریت باید ژر تر ژره انتقال اوریخت شي. ترڅو وکړل شي چې د کانکریتو د ضایعاتو مخه

ونیول شي. چې د هواد حرارت د درجې لوړیدل د کانکریتو د اوبو د تبخیر باعث گرځي.

۵. دکانکریټوداچولونه مخکې بایدپه قالب اوسرخانو باندې اوبه وښیندل شي ترڅو دکانکریټو اوبه ددغوموادوپه وسیله جذب نشي.

۶. کار بایدپه ډیره چټکۍ سره پای ته ورسیري ځکه دځنډپه صورت کېنې توده هواپه کانکریټ باندې بد اغیزه لري.

۷. کله چه کانکریټ واچول شو، کانکریټ بایدپه مناسب ډول وپوښل شي ترڅو دلمر دورانگو نه خوندي وي. کانکریټ بایدداو لوڅو ساعتونولپاره په دوامداره توگه اوبه ووهل شي او وروسته له هغې نه د کیورینگ په موده کې کانکریټ تر آخره پورې لاندې وساتل شي.

دکانکریټودساتنې پروسه Curing of Concrete

دکانکریټوداچولونه وروسته یوله ډیر ومهموار تیاوڅخه دکانکریټودساتنې پروسه ده. کله چه کانکریټ واچول شي دکانکریټولاندې ساتل دڅو متواترو ورځولپاره، ترڅو چه کانکریټ خپل ټاکلي ټینګښت تر لاسه کړي دي پروسې ته دکانکریټودساتنې پروسه ویل کیږي. دا ثابته شوې ده چه دکانکریټو د لاندې ساتلوموده دکانکریټ په کلکوالي کې خورا زیات مثبت اثر لرلای شي یعنې څومره چه په کافي اندازه کانکریټو ته اوبه ورکړل شي هغومره دکانکریټو په ټینګښت کې زیاتوالی راځي.

په دې موده کې، کانکریټ اوبه جذبوي ترڅو کیمیاوي عملیه بشپړه شي او کانکریټ خپل ټینګښت لاس ته راوړي. کانکریټ وروسته له اچول کېدونه، په لومړنیوڅو ورځو کې په چټکۍ سره خپل ټینګښت پیاوړي کوي او وروسته له هغې نه دټینګښت د لاس ته راوړنې په عملیه کې سستوالی راځي. دکانکریټودساتنې دپروسې موده دهوادرارت درجه اولندېل اودباددسرعت سره تړاو لري. په مجموع کې دکانکریټودساتنې پروسه باید دلانه تر ۱۰ ورځوپورې وي. په سره هواکښې دکانکریټودساتنې پروسه بایدتر ۱۴ ورځوپورې دوام وکړي ځکه چه دسمنټودټینګښت سرعت په سره هوا کې کم وي. د کانکریټو ښه او مناسبه ساتنه دکانکریټ د پایښت (مداومت) اوداوبو د نه جذبیدو (Impermeability) دقوې دلوړیدوسبب ګرځي. کله چه کانکریټ داوبود فشار اویا دهوادسختو حالاتوسره مخامخ وي پکا رده چه خاصه پاملرنه ورته وشي. دکانکریټ سمه ساتنه دکانکریټو مقاومت دسولیدنې په مقابل کې ډیروي او دکانکریټ غونجیدنه (انقباضی) خاصیت کې کمښت راولي. دکانکریټ دسمې ساتنې لپاره دالاندې طریقي وکارول شي:

۱. دکانکریټ سطحه دنمداره ریڼه، خاوري، گوني یا کڅوړو اوداسې نوروشیانوباندې وپوښل شي، اوپه یوې منظمې او ټاکلې وقفې سره اوبه ورباندې وپاشل شي ترڅو دکانکریټو پوشش لوند و ساتل شي.

۲. دغولي او همداسې نورې افقي سطحې برسیره باید د خاورو او یاهم دریگوڅخه مربع شکله حوضچې جوړې شي او ۵ څخه تر ۸ سانتي مترو ژوروالي پورې اوبه پکښې ډنډې شي.

۳. دستنو، دیوالونو او نورو عمودي سطحو لپاره، باید د گوني کڅوړو یا هم د تات له توکرڅخه کار واخستل شي، د گوني کڅوړو او یاد تات توکر په یاد شوو سطحو باندې وپیچل شي او په دوامداره توگه لوند وساتل شي.

د کانکریټو مخلوطول Mixing of Concrete

د کانکریټو د مخلوطولو په وخت کې باید ډیره پاملرنه وشي ترڅو مواد په سمه توگه سره گډ شي. د کانکریټو د مخلوطولو لپاره لاندې دوي طریقې کارول کېږي:

الف) په لاس سره گډول (Hand Mixing)
ب) په ماشین سره گډول (Machine Mixing)

الف) په لاس سره گډول:

کله چې دیو کوچني کار لپاره ډیر لږ کانکریټ ته اړتیا وي، بیا په داسې ځای کې چې ماشین نه پیدا کېږي او یا هم دهغې درغ په لحاظ کار نه ځي اخستل کېږي، نو ددې طریقې څخه استفاده کېږي. ددې کار لپاره باید یوه پاکه، کلکه او داوبونه جذبونکې سطحه آماده شي. اول باید سمنټ او ریگ ډیبل په واسطې بڼه گډشي ترڅو جوړ شوی مخلوط یو رنگ غوره کړي، وروسته د جوړ شوي مخلوط سره جغل اضافه شي او تر هغه وخته دې سره گډشي ترڅو چې جغل په مناسبه توگه د سمنټ او ریگ سره مخلوط شي، وروسته دې لازمي اوبه و راضافه شي او بڼه دې سره مخلوط شي ترڅو د استفادې وړ کانکریټ لاس ته راشي. دې طریقې سره ۱۰ فیصده سمنټ نظر محاسبه شوي سمنټونه زیات مصرفیږي.

ب) په ماشین سره گډول:
د مخلوط ماشینونه په دوه ډوله دي.

Continuous Mixers-
Batch Mixers-

Continuous Mixers

هغه ماشینونه دي چې په ډیرو لویو کارونو کې ځینې کار اخستل کېږي. چې په اتوماتیک کنټرولي آلې باندې مجهز دي.

Batch Mixers

هغه ماشینونه دي چه په کوچنیو کارونو کې ځنې کار اخستل کېږي. اول جغل بیاریک اوورپسي سمنټ ماشین کې اچول کېږي او د تاویدلو په حالت کې په مناسبه پیمانه اوبه ورزیاتي شي. کانکریت باید د ۱،۵ څخه تر ۲ دقیقو پورې مخلوط شي.

د کانکریت انتقالول

Transportation of Concrete

کانکریت له جوړیدلو نه وروسته باید په ډیر لږ وخت کې انتقال او په قالبونو کې وچول شي. مختلفې طریقې د کانکریت د انتقال لپاره موجودې دي.

اوسپنیز لوبنۍ

لاسي کراچی

دمټرک

مخلوط کوونکې موټرونه

جرثقیل

کرین

پمپ کول

د کانکریت د مقدار او د کار د اندازې د څرنګوالي په نظر کې نیولو سره کولای شو چه د انتقال وسایل انتخاب کړو. د کوچنیو کارونو لپاره د کانکریت د انتقال لپاره د ځای په ځای کېدای شي د اوسپنیزو لوبونو او یا هم د لاسي کراچيونه کار واخلستل شي. که د کانکریت د جوړولو ځای د کاري ساحې نه ډیره فاصله ولري (تر ۵ کیلومتره پورې) کېدای شي چه د مخلوط کوونکې موټرونو څخه کار واخلستل شي. د لوړو ودانیو لپاره د کانکریت د انتقال په خاطر د جرثقیل څخه کار اخستل کېږي. د پمپ کولو د طریقې نه په ډېرو لویو کارونو کې کار اخستل کېږي چېرته چه ډیر کانکریتونه اړتیا وي. ددې طریقې نه کېدای شي چه د لوړو ودانیو لپاره هم کار واخلستل شي، د پمپ د طریقې په واسطه کېدای شي چه په عمودي شکل تر ۸۰ مترو او افقي شکل تر ۴۰۰ مترو پورې کانکریت پمپ کړو.

د کانکریت ځای پر ځای کول

Placing of Concrete

د کانکریت د مخلوطولو نه وروسته هڅه وشي چه تیار شوی کانکریت تر ۳۰ دقیقو پورې ځای پر ځای شي. مخکې له دې نه چه کانکریت په قالبونو کې ځای پر ځای کېږي، قالبونه باید د خاورو او اضافي موادو نه پاک شي، او ددې په خاطر چه د کانکریت اوبه د قالبونو په وسیله جذب نشي، او د قالب د لري کولو په وخت کې کانکریت په قالب پورې ونه نښلي، قالبونه باید د ګریسو او یا مبلایلو سره غوړ شي. د کانکریت د ځای پر ځای کولو په وخت کې باید ډیره پاملرنه وشي چه کانکریت د لوړې مسافې څخه وانه چول شي. کانکریت باید په طبقه بیزډول وچول شي، چه د هرې طبقې پندوالی ۱۵ نه تر ۳۰ سانتي مترو پورې وي، او مخکې له دې نه چه دوهمه طبقه ورباندې وچول شي، لومړنۍ طبقه بڼه ټپک شي.

دکانکریټوټپک کول Compaction of Concrete

دکانکریټوټپک کول باید وروسته دکانکریټ له اچولونه ژر ژر ترسره شي. دید لپاره چه د هواپوکاني خارجي، کانکریټ غیر قابل نفوذ او په کافي اندازه خپل ټینګښت تر لاسه کړي کانکریټ ټپک کول اړین دي. دکانکریټوکتله باید تر هغه ټپک شي ترڅو د سمټوشیر دکانکریټو په سطحه باندې ښکاره شي.

که ټپک دکانکریټو له حدنه اضافه ترسره شي نو دکانکریټو د ترکیبي اجزاو د بیلیدو (Segregation) سبب ګرځي، او که لږ ټپک شي بیا په کانکریټ کې خالیګاه پاتې کیږي، له دې کبله پکار ده چه په معینه اندازه سره ټپک کاري صورت ونیسي. ټپک ممکنه ده چه په لاس او یا هم میخانیکي وسیلې سره اجرا شي.

دکانکریټوټپک کول د لاس په ذریعه کیدای شي چه دیوې میلې یا سپڅلې په وسیله ترسره شي. دکانکریټو میخانیکي ټپک کول د اهتزازي آلې (Vibrator) په وسیله ممکنه ده. دکانکریټوټپک کول د اهتزازي آلې په وسیله ډیره ضروري ده مخصوصاً په ډیرو مهمو کارونو کې او یا چیرته چه د سیخداره کانکریټو څخه استفاده کیږي.

اهتزازي آلې په څلور قسمه دي.

- داخلي اهتزازي آلې (Internal vibrators)
- خارجي اهتزازي آلې (External vibrators)
- سطحي اهتزازي آلې (Surface vibrators)
- میز ډوله اهتزازي آلې (Vibrating Tables)

داخلي اهتزازي آلې مخصوصاً د لویو کارونو او د هموارو سطحو د ټپک کولو په خاطر لکه د پوښش کانکریټ او داسې نورو ځایونو کې استعمالیږي.

خارجي اهتزازي آلې د کم ضخامت لرونکو سطحو لپاره چیرته چه د داخلي اهتزازي آلې څخه استفاده نشي کیدای استعمالیږي. دا ډول اهتزازي آلې د قالب شاته تماس وړ کول کیږي ترڅو کانکریټ په قالب کې ټپک کړي.

سطحي اهتزازي آلې د پلونو د فرش د ټپک کولو لپاره کاریږي. میز ډوله اهتزازي آلې د فابریکه یي کانکریټو د ټپک لپاره استعمالیږي.

څلورم څپرکی

د نړۍ زلزله لرونکي سیمې

د زلزلو د مرکزونو له تثبیت نه وروسته معلومه شوه چې د ځمکې ډکړې په ټولو سیمو کې یوشان زلزلې نه وې. په ځینو سیمو کې هر کال یې شمېره زلزلې او په ځینو کې بیا هېڅ زلزلې نه دي لیدل شوي. د لاس ته راغلو معلوماتو له مخې ویلی شو چې په سلو کې ۹۰ زلزلې د ځمکې ډکړې په دوو کمربندونو کې منځ ته راځي.

۱. د ارام سمندر کمربند: دا زلزله لرونکي کمربند داسیا له سواحلو نه تېرېږي داسټرالیا دشمال او ختیځ په لور غځېږي او د جنوبي اوشمالي او امریکا تر لوېدیځو سواحلو پورې رسېږي. دا چې نوموړی کمربند د ارام سمندر د نیمایي نه زیاته برخه نیولې نو ځکه دهغه په نوم یادېږي. په دې کمر بند کې د نړۍ په سلو کې ۸۰ زلزلې منځ ته راځي چې زیاتره یې ژور مرکز لري. د جاپان او فلپاین اوسېدونکي ترینه زیان مومي.

۲. د مدیترانې کمربند: د پرتګال نه شروع کېږي. د مدیترانې له حوزې، تورې بحیرې، منځنۍ اسیا او همالیا نه تېرېږي تر اندونیزیا پورې رسېږي. د دې کمربند یوه څانګه د بایکال د جهیل په لور غځېدلې ده د ځمکې ډکړې په سلو کې ۱۷ زلزلې په همدې کمربند پورې اړه لري. له دې دوو کمربندو څخه د باندې په نورو سیمو کې په سلو کې درې زلزلې منځ ته راځي. د اسیا او اروپا په شمالي برخو کې تر اوسه د زلزلو مرکزونه ثبت شوي نه دي داسې معلومېږي چې په دې سیمو کې زلزلې منځ ته نه راځي. د پورتنیو معلوماتو نه داسې قانونمندی لاس ته راځي: په هغو سیمو کې چې غرونه او درې ډېرې وي هلته زلزلې هم زیاتې منځ ته راځي او هلته چې غرونه او درې نه وي ځمکه هواره د بڼه وي، لکه د سایبریا لوېدیځه برخه او لوېدیځه اروپا نو هلته زلزلې هم نه راځي. ډېره په زړه پورې خبره داده چې د ځمکې ډکړې پر مخ د زلزلو کمربندونه اود اور غورځونې (اتش فشان) کمربندونه دواړه یو ځای پراته دي. له دینه معلومېږي چې دواړه پېښې یو په بل پورې تړلې او یوه سر چینه لري.

په افغانستان کې زلزلې

تر هغه ځايه چې جيولوجيکي څيړنو ښوولي ، زموږ هيواد د ځمکې د کرې په يوه فعال زلزله لرونکي

کمر بند کې پروت دی چې دا کمر بند د (مديترانې کمر بند) په نامه يادېږي . د پرتګال نه شروع کېږي ، د مديترانې له حوزې ، تورې بحيرې ، ترکيې ، ايران ، افغانستان او هماليا څخه تيرېږي او بالاخره تر اندونيزيا پورې رسيږي .

په دې سيمو کې د تاريخ په اوږدو کې ډيرې زياتې زلزلې راغلې چې د زرګونو انسانانو د مرګ او ژوبلې سبب شوي دي .

افغانستان چې په همدې کمر بند کې پروت دی ، د زلزلو ډير خونړی تاريخ لري چې د بيلګې په توګه يې د يو څو زلزلو يادونه ضرور بولم :

۱. په ۱۸۴۲ م کال کې د فبرورۍ په ۱۸ نيټه د کابل په ښار کې يوه زلزله راغلې وه چې درې دقيقې يې

دوام کړی و ، او د شپې له خوا هم څو ځلې په بيا بيا احساس شوې وه . که څه هم ددې زلزلې مرکز په

کابل کې و خو د جلال اباد په ښار کې هم دومره شدت درلود چې دهغه ښار يو پر درې برخه يې په

کنډواله بدله کړه . دې زلزلې په کابل کې هم ډيرې ولاړې ودانۍ د خاورو په ډيرۍ بدلې کړې وې .

۲. 1874 م کال د اګست مياشت وه ، اودا هغه وخت دی چې په افغانستان کې د امير شيرعلي خان

واکمني وه . د هندوکش په جنوبي برخه کې يوې زورورې زلزلې د جبل سراج او گلېهار د سيمو زياتې

برخي له خاورو سره برابرې کړې . دهغه وخت د خرابيو او ويجاړيو ځنې ښې ښانې اوس هم هلته تر

سترګو کېږي.

۳. د 1934 م کال د مارچ د مياشتې زلزلې د ميمنې زياتې برخې خرابې او د زياتو انسانانو د مړينې سبب

شوه . ددې زلزلې مرکز د ميمنې د ښار په ۱۸ کيلو مترۍ کې پروت و .

۴. هغه زلزله چې په 1935 م کال د مۍ د مياشتې په 30 نيټه د بلوچستان د کويتي په ښار کې راغلې

وه د پنځوس زره انسانانو د مړينې په څنګ کې ، د زرګونو ودانيو د ړنګيدو سبب شوه . دې زلزلې په

کندهار کې هم ځنې برخې هم زیانمنې کړې وې .

۵. په ۱۹۵۶ م کال د جون د میاشتې په ۱۰ نېټه یوې ټبا کونکې زلزلې د لغمان ، کهمرد او بامیانو په سیمو کې د زرگونو انسانانو د مړینې او د زرگونو ودانیو د ړنگیدو تر څنګ یې ، ډیر غرونه هم را ونړول او زیاتې درې یې وېجاړې کړې .

۶. په ۱۹۹۸ م کال کې د فبرورۍ په ۱۸ نېټه د تخارولایت د رستاق په سیمه کې یوې سختې زلزلې چې مرکز یې د (رباط حامدین) په کلي کې و ، د ۴۵۰۰ کسانو ژوند واخیست . د رستاق د ولسوالۍ د (۲۶) کلیو نه یې (۹) کلي په بشپړه توګه د خاورو په ډیرۍ بدل کړل . په دې خونړۍ زلزله کې د لس زرو نه زیات څاروي هم له منځه لاړل .

۷. په ۱۹۹۸ م کال د مۍ د میاشتې په ۳۰ نېټه ، د ورځې په یولسو بجو ، یو ځل بیا یوې سختې زلزلې د تخار او بدخشان سیمې ولړزولې . د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت ، د شهرۍ بزرګ په (بوستان دره) کې و . او د ۵۰۰۰ انسانانو مړینه یې د ځان سره لرله .

۸. په ۱۹۹۹ م کال د فبرورۍ په ۱۱ نېټه د کابل ښار په جنوب لویدیځ کې ، د میدان ، وردګو او لوګر په سیمه کې یوې سختې زلزلې چې د ریختر په مقیاس (۵،۹) درجې وه (۵۸۰۰) کورونه وړان کړل . د انسانانو د مړینې شمیر (۶۷) او د ژوبلو سلګونو ته رسیده . دې زلزلې د زرو څخه زیات څاروي هم له منځه یو وړل . په دې زلزله کې انساني تلفات ځکه کم و چې د ماښام په شپږو بجو لومړۍ سپک ټکانونه راغلل ، او خلک په بیرته له کورونو څخه ووتل ، که دا زلزله د شپې له خوا راغلې وای نو کیدای شول ، ډیره مرګ ژوبله یې د ځان سره لرلې وای .

دزلزلي په مقابل کې دودانيونقشه كول Earthquake Proof Building design

تر اوسه دزلزلي د پېښيدو د وخت، دزلزلي د پېښيدو د ځای او دزلزلي د شدت دوراندويني په هکله څه طريقه نده کشف شوې. چيرته چې زلزله پېښه شوې وي هلته بيا دپېښيدوامکان شته. دزلزلي په هکله دنړۍ او مملکتو په سطحه نقشي موجودې دي چې د شديدې زلزلي ، منځني زلزلي او کمزوري زلزلي سيمي را په گوته کوي.

زلزله افقي او عمودي څپې لري چې مخکې خوځوي، افقي څپې نظر عمودي څپو ته د ۵ نه تر ۱۰ ځله پورې قوي وي زلزله هرې خواته خوځېدنه لري. چې ډيره وړاندوځي قوه يې په افقي خوځېدنه کې ده.

دبیزاین لپاره عمومي کرنلارې:

په دبیزاین کې هڅه وشي ترڅو چې انجینري، روغتيايي او د هوساينې اصول اجازه ورکوي ودانۍ سپکه دبیزاین او جوړه شي. ددې لپاره چې دزلزلي دتخریب څخه نا څه مخنيوی شوی وي دودانيود ديوالونو پنډوالي او لوړوالي نه لومړۍ داغوره ده چې دودانۍ وزن سپک اوپه دواړو افقي ابعادو کې ودانۍ ته پراخوالی ورکړل شي. دامناسبه نه ده چې يوازي د تعمير په اوږدوالي (طول) کې زیاتوالی راشي. مربع شکله يا څنګ په څنګ مستطیل شکله نقشه غوره ده. دتعمير داوږدوالي تناسب نظرپلنوالي ته په افقي ابعادوکې له ۳ نه تر ۱ پورې زیات نشي. په عادي ډول تړلی شکل، مربع، یا نږدې ودوي ته چې د U يا L شکل ولري غوره ده.

دودانۍ ټولې برخې باید یوله بله سره محکمې تړلي وي اوپه کنجوکې داسې مضبوطې تینګې شوي وي چې د خوځېدنه په وخت کې ټوله ودانۍ په یوه واحد شکل خوځېدنه ومومي. د ودانۍ وتلي برخې لکه شریفي، پیکونه د ۷۵ سانتي مترو څخه زیاتې نشي. دودکش باید دسیخداره کانکریټ او یا د اوسپنوڅخه جوړه شي او دودانۍ داسکلیټ سره بڼه تینګ وتړل شي. بیروني وزن اوچتونکي دیوالونه ، منځني او نور دیوالونه یوله بله سره باید دودانۍ دهرپور دغولې په سطحه کې په امتدادي سیخونو یا سیخداره کانکریټو چې کافي طاقت ولري بڼه تینګ وتړل شي. د سمنتو مساله په ټولو بڼايي کارونو کې ولګول شي. یوه محکمه ودانۍ دخوځېدنه په وخت کې په چټکۍ سره خپل اصلي حالت ته راضي اودارتجاعي ودانیو څخه غوره والی لري.

په یو محکم فریم لرونکې (چوکاټي) سیستم کې چې مفصلونه یې په زانوخمي یا تخته یي جا ښتو باندې محکم شوي وي، افقي ګاډرونه د متقابلو دیوالونوپه ملتیا دودانۍ په تینګېدنه کې اوهمدارنګه د انحنا یي مومنټ دزیاتیدوپه مخنیوي کې چې د افقي ګاډرو او عمودي ستنو باندې واردیږي مرسته کوي. ریونده مفصلونه د تعمير په تینګېدنه کې ډیر اثر لري.

تر څو ممکنه وي دټولي ودانۍ دثقل په مرکز کې کموالی را شي. دطولاني او عرضاني دیوالونوترمنځ انډولتوب اوتناظر والی پکار ده. دزلزلي دقوي چپه کونکې مومنټ دودانۍ دثباتي

مومنټ د ۵۰ فیصد څخه باید زیات نشي ددواړو مومنتونو په محاسبه کې دورته او کټ مټ بارونو څخه کار واخیستل شي.

ګاونډي ودانۍ یا یوه برخه دنوموړي ودانۍ چه د حجم او ټینګښت له کبله دېلي ودانۍ سره توپیر ولري دیوه کافي درزیا فاصلې په واسطه یو له بله څخه بېلې شي تر څو دیواوېل له وهلو څخه مخنیوی شوی وي، یا مضبوطي سره و تړل شي. د خالیګاه فاصله دیو پوریزې ودانۍ ۱۰ سانتي متره او ددوه پوریزې ودانۍ لپاره ۲۰ سانتي متره وي. اوپه نازکو موادو سره ډک شي ترڅو د زلزلې په وخت کې بېله دې چه ودانۍ متضرره شي مات شي. درز د تهداب تر آخره پورې ورسیري او د ودانۍ له ټولو برخو څخه تېره شي

اعظمي فشار په بنسټ باندې دژوندي او مړو بارونوله کبله د زلزلې له قوي سره دیوځای کیدو په حالت کې د ۱۰ فیصده د عادي محفوظ مجازواردشوي بارو څخه زیات نشي. دبعضي ملکونو په کودونو کې مرتب شوي کله چه وارد شوی مجازي فشار ۱۰ ټنه په یوه متر مربع باندې وي، دتهداب فشارکیدای شي تر ۱۰ فیصده زیات شي، او کله چه ۲۰ ټنه فشار په یوه متر مربع باندې وي تر ۱۵ فیصده، چیرته چه ۴۰ ټنه په یوه متر مربع باندې وي، وارد شوی فشار د ۳۳ فیصدونه زیات لوړنشي. ژوندی موقت باربایدغولي ددیزاین شوي مبرارد ۱ په ۳ سره مساوي وي. ، چه کم تر کمه ۱۰۰ کیلو ګرامه په یوه متر مربع کې ونیول شي(غیر له تحویلخاني نه).

هره ودانۍ اودهغې ټولې برخې بایدداسې دیزاین شي چه دهرې دوامدارې افقي قوي دتولیدشوي مومنټ په مقابل کې مقاومت ولري. په ټیټوزلزله لرونکوساحوکې دتعمیرمقاومت باید ۱۰ فیصده اوپه قوي زلزله لرونکوساحوکې ۲۰ فیصده (دزلزلې دشدت په اساس) دواردیدونکې قوي نه زیات په نظرکې ونیول شي.


په بام باندې دژوندي باردمحاسبې نه کیدای شي صرفنظروشي، اما درهایشي ودانیودفرشونولپاره کیدای شي چه مساوي په ۳/۱ دهغه بارونیول شي کوم چه فرش د هغه بارلپاره دیزاین شوی وي چه کم له کمه ۱۰۰ کیلوګرامه په یومترمربع کې وي. اوهمدارنګه دجرګوسالون، مکاتب او دګدامونولپاره ۳/۲ دمکمل بارپه نظرکې ونیول شي. لوړپوړیزوودانیوکې دتعمیراسکلېټ (Structure) په هرپورکې د افقي قواوپه مقابل کې ازمویل کیري.

ودانۍ بایددبادودزلزلې دقوي په مقابل کې وڅیړل شي اودفشاردمحاسبې لپاره لوړقیمت په نظرکې ونیول شي. که دبادقوه نظردزلزلې دافقي قوي نه کم وي صرفنظردې ځني شي. افقي پریکنده قوه دی هم چک شي. دنوروقواوو دمحاسبې طریقه دباددقوي دمحاسبې سره یوشانتي دی. ودانۍ دې داسې دیزاین شي چه دزلزلې دقوي مومنټ دودانۍ دهیڅ برخې دچپه کیدوسبب ونه ګرځي. دزلزلې افقي قوه دودانۍ دوزن په تناسب زیاتیري. نوځکه دسپک موادوپه کارولوسره دزلزلې افقي قوه هم کمیري. مخصوصابام اودودانۍ پورتنې پوړونه بایدترحددامکان پورې سپک دیزاین او جوړشي.

دودانیو بڼه (Shape of building)

ددې لپاره چه د زلزلې په وخت کې دودانی تاویدنه (torsion) کم کړای شو، لکه څنگه چه پورته یادونه وشوه، ودانی باید مستطیل او د کتلې او ټنگښت له نظره متناظر شکل ولري، تر څو ممکنه وي چه هندسي او دثقل مرکزونه یې یو پر بل باندې تطبیق شي. تناظر دودانیو په پلان (asymmetrical section)، جگواله (elevation) او کتله (mass) کې چه دتاویدنې او داسې نورو اثراتو د مخنیوي لپاره چه دزلزلې له امله په ودانیو کې پیدا کيږي اړین دي، یا دودانیو ځنې محکمې پره واله برخې سره بیلې شي. دداسې ودانیو اوږدوالی د بیلې شوي برخې څخه د ودانی د پلنوالي له ۳ ځله څخه زیات نه شي.

ودانی چه د (L, T, E and Y) شکل ولري، غوره ده چه په مستطیلي شکلونو سره په لاندې ډول بیلې شي.

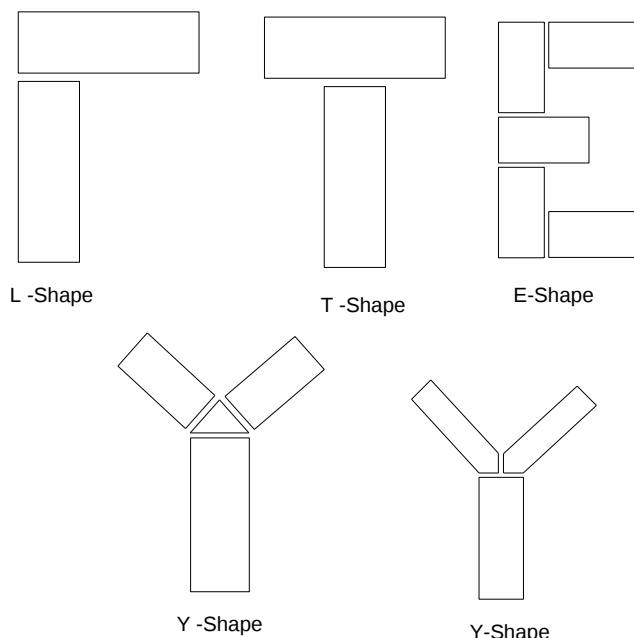

شکل ۴-۱

دودانیو ډولونه (Type of construction):

هغه ډولونه چه معمولاً دودانیو لپاره په نظر کې نیول کيږي په لاندې ډول دي.
الف) فریم لرونکي جوړښت یا شکل
ب) بکس ډوله جوړښت

الف) فریم لرونکي جوړښت یا شکل (Framed construction):

دا ډول جوړښت او یا شکل دڅوپوړیزو او صنعتي ودانیو لپاره مناسب دي. ځکه چه فریمونه یې ارتجاعي مفصلونه (flexible joints) استواروونکي عنصرونه (bracing members) لري. څوپوړیزه اوسپنیزه ودانی یا صنعتي فریمونه او دچارتراشو ودانی ددې ډولونو نه دي.

داشان ودانی باید دافقي قواووپه مقابل کې دپریکنده قواووددیوال (shear wall) اویاهم دنورواستوارونکو عناصرو (bracing members) په واسطه په پلان (plan)، جگوالی (elevation) اومقطع (section) کې تقویه شي چه دزلزلي قواووپه مقابل کې مقاومت وکړی شي.

فریمونه باید دسیخ لرونکي کانکریټ (R.C.C) یا اوسپنیزه نیمه محکم اویامحکم مفصل لرونکي وي.

دیوالونه که کانکریټي وي یادخښتووي چه په سیخانوسره تقویه شوی وي اوکه نه وي، دپریکنده قواووددیوال په حیث کارکوي.

دپریکنده قواووددیوال (shear wall) باید دښت نه دودانی ترسره پورې په نظر کې ونیول شي، اویاهم په لږارتفاع سره دودانی دضرورت په اندازه چه دپیزاین له لارې لاسته راځي.

ب) بکس ډوله جوړښت یا شکل (Box type construction):

فابریکه یي دیوالونه، خښتي دیوالونه، کانکریټي دیوالونه یاسیخداره کانکریټي دیوالونه چه دتعمیردوارومحورونوپه امتدادوی، په دې جوړښت کې شامل دي. دغه دیوالونه دعمودي بارونوپه اوچتولوکې مرسته کوي اوهمداشان دافقي بارونوپه مقابل کې چه له هرې خواپرې واردشي دپریکنده قواووددیوال په حیث عمل کوي. دفابریکه یي دیوالونوپه صورت کې باید دپیره پاملرنه وشي ترڅودیوالونه یوډبل سره په مناسب شکل وتړل شي ترڅودپریکنده قواووپه مقابل کې مطمین وي.

په ځانګړې بڼه آبادونه (Special Construction Features) :

۱. د څنګ په څنګ ودانیو بیلوالی

څنګ په څنګ ودانی چه په مجموعي لوړوالي (total height)، دهر پورلوړوالی (story height) اوهم د خوځیدني د قوې (dynamic) په خصوصیت کې سره توپیرولري پکارده چه د یوې خالیګا په واسطه سره بیلې شي تر څو د زلزلې په وخت کې یو ډبل دټکرکیدلو له صدمې څخه خوندي پاته شي. دخالیګا یاد درز کمترینه فاصله په لاندې جدول کې ښودل شویده.

جدول ۴-۱ د څنګ په څنګ ودانیو د خالیګا (درز) پلنوالی

شمیره	د ودانی ډول	د خالیګا پلنوالی په ملي متر
		د زلزلې دپیزاین ضریب چه له ۰،۰۸ څخه کم وي
		د زلزلې دپیزاین ضریب چه له ۰،۰۸ څخه زیات وي
۱	بکسي سیستم یا فریم لرونکی سیستم چه شپیر وال ولري Box system or frames with shear	۷،۵
		۱۵،۰


		wall	
۲۰۰۰	۱۰۰۰	دمومنت مخیونکی سیخداره کانکریټی فریم Moment resistance RCC. Frame	۲
۳۰۰۰	۱۵۰۰	دمومنت مخیونکی اوسپنیز فریم Moment resistance Steel Frame	۳

نوټ: کمترینه خالیگا کیدای شي چه ۲۵ ملي متره وي.


۲. بیلواله یا پره داره سیکشن

Separation or Crumple Section

دفریم واله ودائی ټولې برخې باید د خالیگاه دواړو خواؤته یوېل ته ورته والی ولري ، بعضي وخت نه شي کیدای چه دا ورته والی وجود ولري، که چیرته ودانی د T, L اویاداسي ورته شکلونه ولري دزلزلي په وخت کې دکانټیلیورپه شکل عمل کوي چه د ودائی وزن اونورارونده وزنونه اوچتوي. پکارده چه ودانی دکانټي لیورله حالت نه ووځي، ددې لپاره مناسبه طریقه داده چه په منځ کې یې خالیگاه په نظرکې ونیول شي. له دې کبله په لاندي شکلو کې د خالیگاؤ او پره لرونکو مقطعاتو بنودنه شویده:

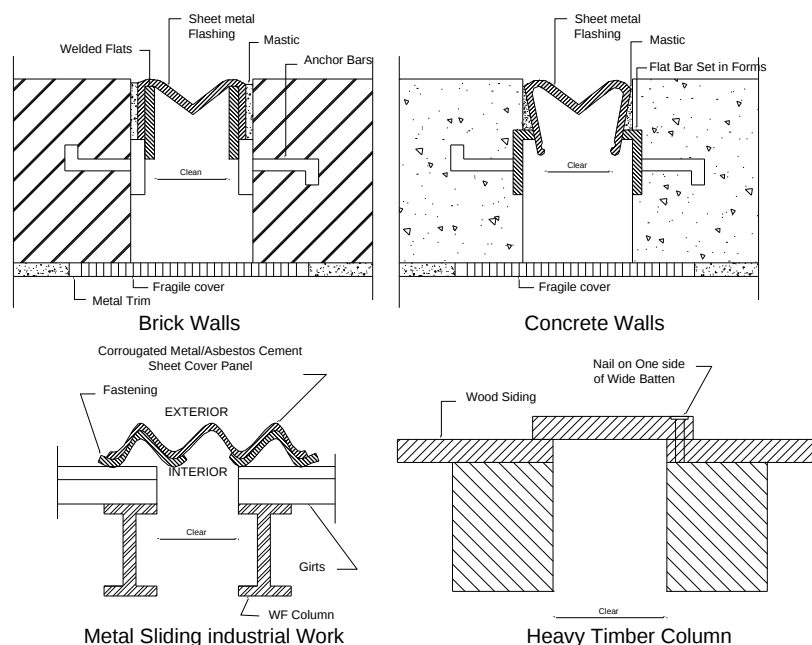

شکل ۲-۴

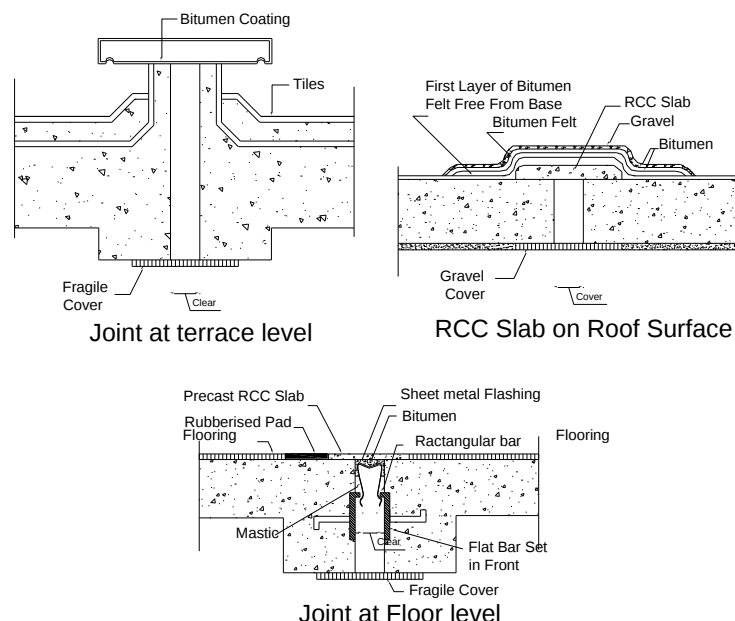

شکل ۴-۳

پنځم څپرکی

د ښوونځیو و دانی School Buildings

د ټولگيو ډيزاين:

د ټولگيو د اوږدوالي او پلنوالي تناسب بايد ۳:۲ يا ۴:۳ وي، د درس ورکولو لپاره مربع شکله ساحه غوره والي لري. په لمړنيو ښوونځيو کې د ۹۳،۰ څخه تر ۱،۴ متره مربع اوپه لوړو ښوونځيو کې ۱،۸ څخه تر ۲،۳ متر مربع پورې ساحه د يوه زدکونکي لپاره په نظر کې ونيول شي. د ټولگي لوړوالی کم تر کمه ۳،۶ متره او که چيرته د ټولگي د غولي ساحه ۵۵ متره مربع څخه زياتيږي د ټولگي لوړ والی ۴،۲ متره پورې په نظر کې نيول اړين دي.

د ښوونځي ودانی داسي بايد آ باده شي چه کوټو ته يي رڼا په ښه شکل ورسېږي معمولاً د جنوب له طرفه (په افغانستان کې) او برنډه هغې طرف ته جوړه نشي. د اصلي بلاک سره د ټولگيو زياتول په قايمه زاويه سره بايد آ باده نه ښي. دوه بلاکونه يو له بل څخه بايد د رڼا له کبله د يوې فاصلي چه د لوړ بلاک له لوړوالي څخه کمه نه وي لري آ باد شي.

د رنایي له کبله د شیشو ساحه باید د ټولګي د غو لي د ۶/۱ ساحې سره برابره وي او ماء ثره رڼا له کړکيو څخه د جنوب له دیوال څخه داخلیدای شي. کړکۍ باید په مناسبو فاصلو سره کینودل شي تر څو په مساوي ډول رڼا ټولګي ته ورسیري. په جنوبي دیوال کې د وروستي کړکۍ ژۍ د زدکونکو د وروستي کتارد شا ددیوال څخه له ۰،۹ مترو څخه زیاته فاصله ونه لري. دداسې کړکۍ اېښودلو ته باید اجازه ور نه کړل شي چه د شا گردانو د مخې له خوا رڼا ټولګي ته داخله شي، چیرته چه زدکونکي له میزو او چوکيو څخه ګټه اخلي د کړکيو لاندنۍ برخه د ټول ګي له غولي څخه ۱،۰۶ تر ۱،۲۲ مترو څخه جګي نصب شي .

او که زده کونکي په مځکه کښيني نو د کړکۍ لاندني برخه د ۰،۷۵ څخه تر ۰،۹۰ متره د ټولګي د غولي څخه لوړي په نظر کې ونیول شي. په یاد مووي کله چه د ټول ګي پلنوالی د ۷،۳ مترو څخه زیاتیري دابه گرانه وي چه رڼا د ټولګي دکړکيو ددیوال څخه د ټولګي ټو لو بر خو ته په مؤثره توګه ورسیري

هواکش بایددچټ نه ۱۵ تر ۲۳ سانتي مترو پوري ټیټ نصب شي،چه دهرزده کوونکي لپاره ۳۲۵ سانتي متره مربع خالیګاه(سوره) ولري او پله لرونکي کړکي پکي کښینول شي.

توره تخته د رڼا له کبله په هغه دیوال چه کړکۍ پکښي نصبې وي نصب نه شي، او هیڅ یوه چوکۍ د توري تختي څخه د ۹ مترو نه لري نه وي،اودتختي اندازه ۱،۸۲، په ۲،۴۳ متروکي وي. فاصله د میزونو د قطارونو تر منځ ۷۵ سانتي متره او کمترینه یي ۴۵ سانتیمتره وي. فاصله د میزونو د قطار او دیوالونو تر منځ کم تر کمه ۳۰ سانتي متره وي.

توره تخته د ښوونځیو لپاره

لوړوالی:

دلبرني ټولګي لپاره	۵۳ سانتي متره	د غولي څخه د تختي تر ټیټي
برخي پوري		
دمنځني ټولګي لپاره	۶۴ سانتي متره	د غولي څخه د تختي تر ټیټي
برخي پوري		
دلورو ټولګیولپاره	۷۶ سانتي متره	د غولي څخه د تختي تر ټیټي
برخي پوري		

د تختي لوړوالی ۱،۰۶ متره، ۱،۲۲ متره، ۱،۳۷ متره، ۱،۲۲ متره یي غوره دي.

مشخصات: د توري تختي د جوړولو لپاره لاندنۍ طبقه ۱۲ ملي متره د سمنټو پلسترچه ۱ سمنټ او ۲ ریک او یوه برخه د ذغالو پوډرسره ګډ او دیوال پلستر شي. دوهمه طبقه ۱ سمنټ، ۱ د ذغالو پوډر د ۳ ملي متره په پندوالي سره ددیوال پلستر کول پکاردی .

د توري تختي رنګول: ۲/۱ کیلو ګرامه ورنس د ۵ لیتره د میتایل الکول مخلوط او ۲/۱ کیلو ګرامه توره آجکاري، ۷۵ ګرامه ښه میده شوي د سنگ سڼا ده اوږه شوی پوډراو ۴/۱ ګرامه آبي رنګه (د لاجوردي ډبرین پوډر). دا ټول ښه سره ګډیري بیا په یوه سرپوش داره بوتل کي واچول شي اود استعمال په وخت کي ښه وښورول شي.

لِيلِيه

د يوه اطاق په صورت کې د غولي کمترین مساحت باید ۹ متره مربع وي. د ۳ یا ۴ نفرو زده کونکو د اوسیدلو لپاره د اطاق د غولي اندازه باید دهرنفر لپاره ۶ متره مربع وي، او د ۵ یا زیاتوزد کوونکولپاره د یوه نفر لپاره کم تر کمه ۵،۶ متره مربع په نظر کې ونیول شي.

شیرم څیرکی

دیل د ځنګیزو ستنو ډیزاین DESIGN OF ABUTMENTS

د ځنګیز ستنو اندازه: (Size of Abutment)

که چیرته د پلچکو وایي تر ۳ مترو پورې وي د ځنګیز ستنو د سر پلنوالی ۷۲ سانتي متره او که له ۳ مترو څخه دوایي اړد والی زیات وي ۸۰ سانتي متره نیول کیږي. چه ۳۰ څخه تر ۴۰ سانتي متره د پل د تختو د اتکا لپاره او متباقي د ډکون د دیوال لپاره نیول کیږي.

دځنګیز ستنو پلنوالی د مخکې د پا سه د لاندني جدول سره سم جوړیدای شي.
جدول ۱-۶

د ځنګیز ستنو پلنوالی د خاوري د اعظمي فشار برداشت ۲۲ ټنه په یوه متر مربع باندي	د ځنګیز ستنو پلنوالی د خاوري د اعظمي فشار برداشت ۴۴ ټنه په یوه متر مربع باندي	د ځنګیز ستنو لوړوالی د مخکې د پاسه تر با لشتکه پورې
۱۵۸ سانتي متره	۱۲۸ سانتي متره	۱،۵ متر
۱۷۳ سانتي متره	۱۴۳ سانتي متره	۱،۸ متر
۱۹۰ سانتي متره	۱۵۲ سانتي متره	۲،۱ متر
۲۰۷ سانتي متره	۱۶۰ سانتي متره	۲،۴ متر
۲۳۳ سانتي متره	۱۷۰ سانتي متره	۲،۷ متر
۲۶۵ سانتي متره	۱۸۵ سانتي متره	۳،۰ متر
۳۳۰ سانتي متره	۲۱۸ سانتي متره	۳،۶ متر


پورتني ابعاد دپلچکو د ۳ متره وایو لپاره دی. اوکه چیرته دپلچکوابعادتر ۳ مترو زیاتیري نود IRCکوډپه اساس په ابعادوکې باید ۸۰ سانتي متره زیاتوالی راسي.

د ځنګیز ستنو مخکنی سطحه عموده یا ۱:۱۲ تناسب سره مایله جوړه شي، د ځنګیز ستنو یا منځنیو ستنو د لوړوالي تناسب د قاعدې د پلنوالي په پرتله باید له ۶ څخه زیات نشي. کمترین ژوروالی د مخکې له سطحې څخه کښته په معمولي خاورو کې ۱،۸۳ متره په نظر کې نیول اړین دي (۱،۳۸ متره دسنگ کاری او خشتکاری لپاره او ۴۵ سانتي متره د کانکریت لپاره). دا د آی آر سي دد رندو وزنو لپاره چیرته چه عبوري تخته نه وي نصب شوی.

دا ډاډمنه او بي خطر ده کله چه د بنسټ ژوروالی د ۳۰ سانتي مترو په اندازه نور زیاتوالی ومومي د خاوري د زغمښت مجازي فشار ۲/۱ ټنه په هر متر مربع کې زیاتیدل اړین دي.

د پلچکو د څنګیز ستونو اندازه جدول ۲-۶

پړۍ											وايه
۵ متره څخه تر ۶ متره پورې					۱ متر څخه تر ۴ متره پورې						لوړوالی Ht
۴،۰۰	۳،۵۰	۳،۰۰	۲،۵۰	۲،۰۰	۴،۰۰	۳،۵۰	۳،۰۰	۲،۵۰	۲،۰	۱،۵	
۰،۴۰	۰،۳۵	۰،۳۰	۰،۲۵	۰،۲۰	۰،۴۰	۰،۳۵	۰،۳۰	۰،۲۵	۰،۲۰	۰،۱۵	
۱،۴۰	۱،۲۰	۱،۰۰	۰،۸۵	۰،۶۰	۱،۴۰	۱،۲۵	۱،۱۰	۰،۹۵	۰،۷۰	۰،۵۰	
۰،۴۰	۰،۴۰	۰،۴۰	۰،۴۰	۰،۴۰	۰،۳۰	۰،۳۰	۰،۳۰	۰،۳۰	۰،۳۰	۰،۳۰	
۰،۶۰	۰،۴۰	۰،۲۰	۰،۱۰	-	۰،۵۰	۰،۳۰	۰،۲۰	۰،۱۰	-	-	
۲،۵۰	۲،۲۵	۲،۰۰	۱،۸۰	۱،۵۰	۲،۴۰	۲،۲۰	۲،۰۰	۱،۸۰	۱،۵۰	۱،۲۵	
۴،۹۰	۴،۲۵	۳،۶۰	۳،۲۰	۲،۷۰	۴،۶۰	۴،۰۰	۳،۶۰	۳،۲۰	۲،۷۰	۲،۴۵	C

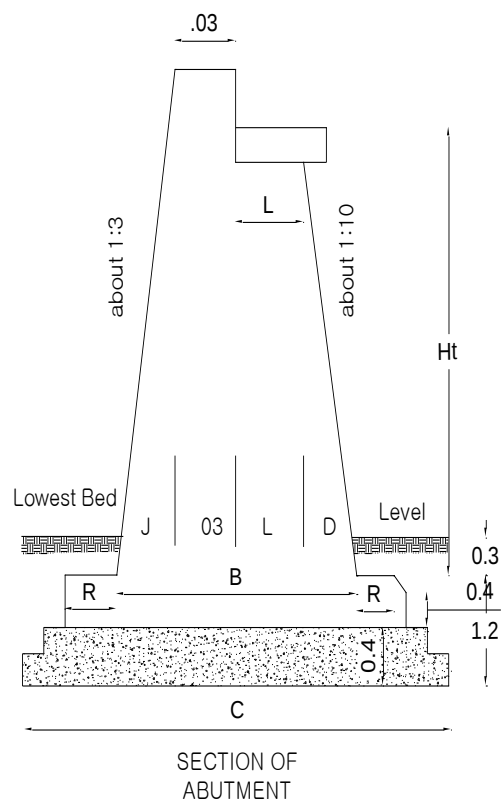

شکل
۶-۱

Based on IRC Specification


All dimensions in Meters

د پلچکو د خلطنکي ديوالونو اندازي جدول ۶-۳

تر ۳ مترو پوري						تر ۲ مترو پوري						وايه
۴،۰	۳،۵	۳،۰	۲،۵	۲،۰	۱،۵	۴،۰	۳،۵	۳،۰	۲،۵	۲،۰	۱،۵	لوړوالی Ht
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	D
۰،۴	۰،۳	۰،۳	۰،۲	۰،۲	۰،۱	۰،۴	۰،۳	۰،۳	۰،۲	۰،۲	۰،۱	
۴	۹	۴	۹	۴	۹	۳	۶	۳	۸	۳	۸	
۱،۰	۰،۹	۰،۸	۰،۷	۰،۵	۰،۴	۱،۰	۰،۹	۰،۸	۰،۷	۰،۵	۰،۴	J
۹	۶	۴	۱	۹	۶	۷	۵	۲	۰	۷	۵	
۲،۰	۱،۸	۱،۶	۱،۵	۱،۳	۱،۱	۲،۰	۱،۸	۱،۶	۱،۴	۱،۳	۱،۱	B
۳	۵	۸	۰	۳	۵	۰	۳	۵	۸	۰	۳	
۲،۸	۲،۶	۲،۴	۲،۳	۲،۱	۱،۹	۲،۸	۲،۶	۲،۴	۲،۲	۲،۱	۱،۹	C
۳	۵	۸	۰	۳	۵	۰	۳	۵	۸	۰	۳	

۶ متره						۴ متره						وايه
۴،۰۰	۳،۵۰	۳،۰۰	۲،۵۰	۲،۰۰	۱،۵۰	۴،۰۰	۳،۵۰	۳،۰۰	۲،۵۰	۲،۰۰	۱،۵۰	لوړوالی Ht
۰،۴۵	۰،۴۰	۰،۳۵	۰،۳۰	۰،۲۵	۰،۲۰	۰،۴۴	۰،۳۹	۰،۳۴	۰،۲۹	۰،۲۴	۰،۱۹	D
۱،۱۳	۱،۰۰	۰،۸۸	۰،۷۵	۰،۶۳	۰،۵۰	۱،۱۰	۰،۹۸	۰،۸۵	۰،۷۳	۰،۶۰	۰،۴۸	J
۲،۰۸	۱،۹۰	۱،۷۳	۱،۵۶	۱،۳۸	۱،۲۰	۲،۰۴	۱،۸۷	۱،۶۹	۱،۵۲	۱،۳۴	۱،۱۷	B
۲،۸۸	۲،۷۰	۲،۵۳	۲،۳۵	۲،۱۸	۲،۰۰	۲،۸۴	۲،۶۷	۲،۴۹	۲،۳۲	۲،۱۴	۱،۹۷	C

پورتنی جدول ۶-۴ د IRC په ۱۳ خاصه گڼه باندې تکیه کوي .

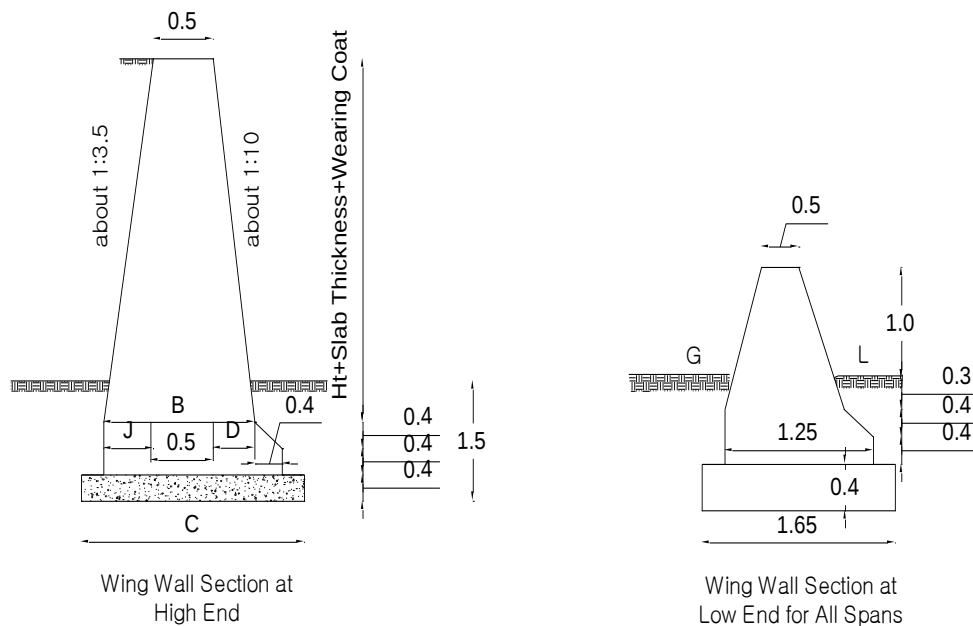

Based on IRC
Specifications

All dimensions in meters

شکل ۶-۲

یا دونه:

۱. کله چه د خاوري د زغمښت مجازي فشار کم تر کمه ۵، ۱۶ تنه په يوه متر مربع کې وي د ځنګيز او

دخطنکوستنومقطعات چه پورته ښودل شوي دي په نظر کې و نیول شي. د خاوري د تیت یا لور

مجازي زغمښتي فشار په صورت کې توتي (مقطعات) باید په مناسب ډول برابر شي.

۲. مختلف ابعاد چیرته چه اړین وي په مناسب ډول سره برابریدای شي تر څو د څښتو له اندازې سره سمون و خوري.

۳. دپورتنی مقطعاتو (Sections) څخه استفاده کول هغه وخت شونی دی چه کله دپلچکو په دیزاین کې

د آی، آر، سي R۷۰ بار (IRC Class 70 R) یا دوه لینه سړک کې د A بار (Class A Loading) په

نظر کي ونيول شي بي له دي چه عبوري تخته نصب شي.

۴. پورتنی مقطعات (Sections) کیدای شي د خښتو یا د ډبرو څخه جوړ شي او د سمندو او شگو د ۱:۳ تناسب مخلوط پکي و کارول شي. د بنسټ کانکریټ کیدا ی شي د ۱:۳:۶ تناسب سره گډ شي.

د پل د ستونو، څنګیز او خلطنکي دیوالونو د سر پلنوالی Width at top of piers, Abutments and Wing Walls

د آی، آر، سي ۴۰-۱۹۷۰ سره سم
According to IRC: 40-1970

کمترین پلنوالی د ستونو او اړخکي دیوالونو د بالشتک د لاندې د تخته یي یا گاډري پلونو لپاره د لاندني جدول سره سم په نظر کي ونيول شي.
جدول ۵-۶

وايه په متر سره	۳ متره	۶ متره	۱۲ متره	۲۴ متره	۴۰ متره	۶۰ متره
د ستني د سر پلنواله چيرته چه ساده وايه کارول شوی وي، په سانتي متر سره	۵۰	۱۰۰	۱۲۰	۱۶۰	۲۰۰	۲۲۰
د اړخکي دیوالو د سر پلنوالی چيرته چه دوامداره وايه کارول کيږي، په سانتي متر سره	۴۰	۷۵	۱۰۰	۱۳۰	۱۷۰	۱۹۰

د خلطنکي دیوالو د سر پلنواله بنائي د ۵۰ سانتي مترو څخه کم نه شي.


خلطنکي د یوالونه

WING WALLS AND RETURN WALLS

خلطنکي دیوال د پل یاد پلچکو د څنګیز دیوالو غځیدنه دبیا لی یا خوړ د پراخیدو لورته ویل کيږي ترڅو له یوي خوا د دیوال شاه ته د ډکون او مخکي ساتنه وکړای شي، او له بلې خوا اوبه د پل یا پلچکو سوړو ته څنګه چه لازمي وي تنظیم کړي. د خلطنکو دسر برخه (The Top of the Wing Wall) د سړک د اوږو د ډکون سره سم او یو برابره اوږدوالی مومي اود اوږو د ختم سره سم د شا طرف ته د تکیه شوي مخکي اود ډکون د زاويې سره سم کښته خواته میلان پیدا کوي، خلطنک د مخکي له سطحې یا د اوبو له سطحې څخه کم له ۶۰، ۰ څخه تر ۱،۲ مترو پورې لوړوالی ولري. تر څو پلچک د اوبو له اړخیز تخریب څخه وساتي، البته تر کومه ځایه پورې چه اړین وي خلطنکو ته اوږدوالی ورکړل شي.

کله چه د ډکون لوړوالی د ۲،۴ مترو څخه لږ وي د خلطنکو د وروستي ټیټي څوکي لوړوالی د ډکون د نیمایي لوړوالي سره برابره وي عادتاً له ۶۰ سانتي مترو څخه کمه نه وي.

کله چه د پلچکو وایه ۳ متره یا کمه وي د پلچک د خلطنکو مخکنی سطحه معمولاً عمود او د شا طرف ۱:۴ تناسب سره مایل او چټول پکار دي. او په هغه صورت کي چه د پلچک یا پل وایه د ۴،۵ مترو څخه تر ۹ مترو پوري وي د خلطنکو د مخي سطحه ۱:۱۲ په تناسب او د شا طرف يي ۱:۶ په تناسب سره مایل یا د پټو (Steps) په شکل جوړ ول پکار دي، د دیوال د سر پلنوالی کم تر کمه ۴۶ سانتي متره وي. کله چه د خلطنکو لوړوالی بیرون طرف ته کمیږي پنډوالی يي هم په برا بر ډول کم شي.

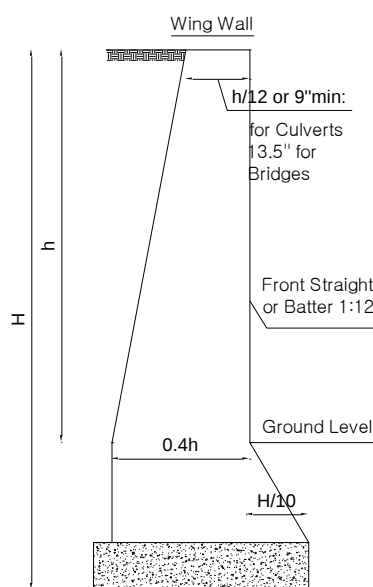

شکل ۳-۶

د سړک انتقالی تخته Roadway Approach Slab

سیخ لرونکي کانکریټي تخته چه د پل دواړو خواؤته د سړک د پلنوالي په اندازه د اړخکي دیوالو د پاسه لگول کیږي د تختي پلنوالی د ۳،۵ مترو څخه کم نه وي، اړتیا نشته چه د اړخکي دیوالو په دیزاین کي اضافي ژوندي بار په نظر کي ونیول شي. دا تختي ژوندي بارونه په پراخه ساحه باندې ویشي او د وزن اثرات په اړخکي دیوالو باندې کموي. مخکي له دې چه تختي کښینول شي د تختو د لاندې خاوره بڼه تخته او ټپک شي.

انتقالی تخته کیدای شي ۳،۵ متره پلنوالی، او ۳۰ سانتي متره پندوالی ولري ۲۰ ملي متره اصلي سيخان چه ۱۲ سانتي متره مرکز تر مرکز فاصله ولري او ۱۶ ملي متره عرضاني سيخان چه ۲۸ سانتي متره مرکز تر مرکز فاصله ولري په نظر کي ونيول شي. د سپکو بارو کلیوالي سرکو کي د تختي پلنوالی ۱،۵ متره په ۲۱ سانتي متره پند واله سره جوړه شي. اصلي سيخان ۱۲ ملي متره چه ۲۱ سانتي متره مرکز تر مرکز فاصله ولري او همدا رنگه ۱۲ ملي متري عرضاني سيخان چه ۳۰ سانتي متره یو د بل له مرکز فاصله ولري اچول کيږي. د یا د ولو ورده چه د اصلي سيخانو څخه له هر څلو رو سيخانو وروسته یو سيخ پورته خواته قاتول ضرور دي. اصلي سيخان د سړک د اړد واله سره موازي اچول کيږي.

کاره پلونه Skew Bridges

هغه پلونه چه د هغې منځني کرښه د کانال او یا داسي نورو ژورو د منځني کرښي سره عموده نه وي هغې ته سکیو (مایل) پلونه ویل کيږي. د سړک د منځني کرښي میلان د کانال او یا نورو ژورو د منځني کرښي سره د میلان د زاويې په نامه سره یا ديږي. پخوا څنگه چه د گادو تیزوالی کم وو مایل پلونه یا پلچک د ژورو د مسیر سره په قایمه زاویه جوړیدل د پل متصل یوه منظمه گولايي په نظر کي نیول کیده. نن سبا څرنگه چه گادې ډیرگرندي او زیات سرعت لرونکي دي له دي کبله چیرته چه د سړک منځني کرښه د کانال یا نورو ژورو له منځني کرښي سره عموده نه وي د پلونو او پلچکو مربع شکل جوړیدل ډیر خطرناک دي، پکارده چه د پل او اوبو طبعي مسیر ته تغیر ورکړل شي او د منظم هندسي شکله معین (لوزي) په شکل سره جوړشي چه په دي ډول به له یوې خوا د ترافیکو خطر له منځه لاړه شي او دبلې خوا به د او بو د تخریب قوه چه په اړخکي دپوالو یا خلطنکي دپوالو باندي واردوي کمه شي یعني هڅه وشي چه د اوبو جریان له اړخکي دپوالو او منځني ستنو سره موازي حرکت ولري.


د مایلو پلونو د قواؤ تحلیلول اودپل د یزاین کول نظر مربع شکلو پلونو او پلچکو ته ډیر پیچلی او مغلق دی. د میلان د زاويې د لویوالي په صورت کي د مایلو پلونو په پوشش باندي د بارونو فشار نظر مستقیم پوشش ته توپیر کوي. هغه بارونه چه د پل په پوشش باندي عمل کوي د پل ستنو ته د مختلفو لارو د هغې د محکمیت په تناسب سره انتقالیږي، له دي امله دبارونو (وزنو) زیا ته برخه غواړي چه د پل ستنو یا اړخکي دپوالونو مخکني سطحې ته په عمودي ډول انتقال شي. په نتیجه کي داعظمي فشار سطحه د سړک د منځني کرښي سره موازي نه شي راتلای، د پل پوشش هڅه کوي چه تاو شي له دي کبله د منفرجه زاويې طرف ته عکس العملونه نظر هغه بل طرف ته چه حاده زاویه لري خورا زیات وي، چه د زیا توب حدودي د ۰ څخه تر ۵۰ سلنه چیرته چه د میلان زاویه له ۲۰ درجو څخه تر ۵۰ درجو پوري وي.

عملي نقشه د مایلوپلونو د پوشش په لاندني شکل کي ښودل شویده. د مایلو پلونو د پوشش لاندني سيخان د ستنو او اړخکي دپوالو مخکني سطحې سره په عمودي او موازي شکل اچول کيږي. په دي ترتیب اساسي سيخان د پوشش آزاده څنډه په یوه زاویه سره داسي قطع کوي چه د انحنايي مومنت په اوچتولو کي څه اثر نشي لرلی، له دي امله په آزاده څنډه کي د وزن د اوچتولو لپاره څه نور سيخان د آزادي څنډي سره نژدې او موازي اچول پکار دي چه د اساسي سيخانو لپاره کوم چه آزاده څنډه کي قطع کوي یوه مناسبه تکیه گاه شي.

پورتني سيخان خاصتاً د منفرجه زاويې په کنج کې اچول اړين دي چه دپوشش د اوږده وتر سره موازي غځول کيږي، عرضاني سيخان د ستنو او اړخکي ديوالو سره اچول کيږي. د اوږد واله پورتني سيخان د ۱۰ ملي متره په قطر د ۳۰ سانتي متره د مرکز له مرکز څخه دفاصلي په لريوالي سره د آزادي څنډې سره موازي دپوشش په ټول پلنوالي کې اچول کيږي.

د مایلوپلچکود پوشش د سيخبندې خانگړی جدول ۶-۶

پورتني سيخبندي				لاندني سيخبندي						د پوشش پندوالی	مايله زاويه په درجه	وايه په متر
د کنج سخان		عرضاني سيخان		د څنډې سيخان په هره څنډه کې		عرضاني سيخان		اصلي سيخان				
۳۰۰	۱۶۰	۳۰۰	۱۰۰	۱۴۰	۲۰۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۰	۲۰۰	۴۶۵	۱۵	۵
۳۰۰	۱۶۰	۳۰۰	۱۰۰	۱۳۰	۲۰۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۰	۲۰۰	۴۶۵	۳۰	
۱۹۰	۱۶۰	۲۰۰	۱۰۰	۱۲۰	۲۰۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۰	۲۰۰	۴۶۵	۴۵	
۱۱۰	۱۶۰	۱۸۰	۱۰۰	۱۲۰	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۲۰	۲۰۰	۴۶۵	۶۰	
۳۰۰	۱۶۰	۳۰۰	۱۰۰	۱۱۰	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۱۵	۲۰۰	۵۴۰	۱۵	۶
۳۰۰	۱۶۰	۲۶۰	۱۰۰	۱۱۰	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۱۵	۲۰۰	۵۴۰	۳۰	
۱۷۰	۱۶۰	۲۰۰	۱۰۰	۱۱۰	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۱۵	۲۰۰	۵۴۰	۴۵	
۹۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰	۱۱۰	۲۰۰	۱۶۰	۱۰۰	۹۵	۲۰۰	۵۴۰	۶۰	
۳۰۰	۲۰۰	۲۶۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۵۰	۹۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۵۰	۷۰۰	۱۵	۸
۳۰۰	۲۰۰	۲۳۰	۱۰۰	۱۴۰	۲۵۰	۱۱۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۵۰	۷۰۰	۳۰	
۱۸۰	۲۰۰	۱۶۰	۱۰۰	۱۳۰	۲۵۰	۱۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۵۰	۷۰۰	۴۵	
۹۰	۲۰۰	۹۰	۱۰۰	۱۲۰	۲۵۰	۱۸۰	۱۰۰	۹۵	۲۵۰	۷۰۰	۶۰	

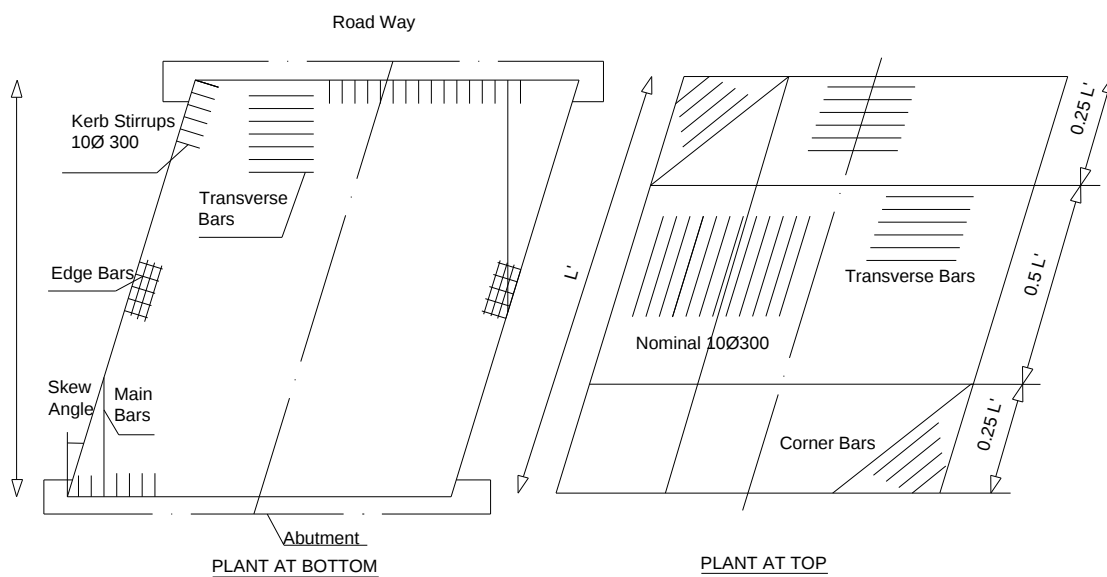

شکل ۴-۶

د آزادواتکالرونکو پلچکو د سیخبندي مفصل جدول چه کانکريتي سلب يي په ۷۵ ملي متروقيسره پوشل شوی وی. جدول ۶-۷

د ټولو کانکريټو مقدار ديوې وايي لپاره په ټن سره	د سيخ مجموعې مقدار د يوې وايي لپاره په ټن سره	Reinforcement steel سيخ								د پوششي تختو مجموعې پنډوالی په ملي متر سره	د پوششي تختو مجموعې اوږدوالی	د اتکا پلنوالی د تختو په دواړو څنډو کې په ملي متر	دوايي اړدوالی پهمتر
		Transverse bars متقاطع سيخونه				Longitudinal bars د اوږد واله سيخان							
		پاسني سيخان		لاندي سيخان		پاسني سيخان		لاندي سيخان					
		فاصله په ملي متر	قطر په ملي متر	فاصله په ملي متر	قطر په ملي متر	فاصله په ملي متر	قطر په ملي متر	فاصله په ملي متر	قطر په ملي متر				
Total quantity of concrete per span Cu. Meters	Total quantity of steel per span Tones									Overall slab thickness mm	Overall Slab length (M)	Bearing length at each end	Clear Span (M)
۳،۶۵-۲،۸۸	۰،۵۸۶- ۰،۶۶۲	۳۰۰	۱۰	۱۵۰-۱۲۵	۱۶	۳۰۰	۱۰	۱۱۵-۱۵۰	۱۶	۱۹۰-۱۵۰	۱۰،۶	۳۰۰	۱۰۰
۵،۵۵-۴،۵۶	۰،۸۴۸- ۱،۰۵۶	۳۰۰	۱۰	۱۵۰-۱۰۰	۱۶	۳۰۰	۱۰	۹۰-۱۰۵	۱۶	۲۲۰-۱۸۰	۲،۱	۳۰۰	۱،۵
۷،۴۸-۶،۷۱	۱،۱۱۷-۱،۲۶۸	۳۰۰	۱۰	۱۲۵-۱۰۰	۱۶	۳۰۰	۱۰	۰۰-۸۰	۱۶	۲۴۰-۲۱۵	۲،۶	۳۰۰	۲،۰
۱۰،۴۰-۹،۳۰	۱،۵۰۰-۱،۶۳۶	۳۰۰	۱۰	۱۲۵-۱۵۰	۱۶	۳۰۰	۱۰	۹۰-۷۵	۱۶	۲۷۰-۲۴۵	۳،۱	۳۰۰	۲،۵
۱۳،۲۰- ۱۱،۸۸	۱،۸۶۱- ۲،۰۰۰	۳۰۰	۱۰	۱۲۵-۱۵۰	۱۶	۳۰۰	۱۰	۷۵-۷۰	۱۶	۳۰۵-۲۷۵	۳،۶	۳۰۰	۳،۰
۱۶،۸۰- ۱۵،۴۷	۲،۱۸۶- ۲،۲۷۸	۳۰۰	۱۰	۱۲۵-۱۵۰	۱۶	۳۰۰	۱۰	۶۵-۶۰	۱۶	۳۴۰-۳۱۵	۴،۱	۳۰۰	۳،۵
۲۰،۴۱- ۱۹،۰۵	۲،۵۰۶- ۲،۵۰۶	۳۰۰	۱۰	۱۲۵-۱۵۰	۱۶	۳۰۰	۱۰	۱۰۰-۹۰	۲۰	۳۷۰-۳۴۵	۴،۶	۳۰۰	۴،۰
۲۹،۲۶-۲۷،۵۰	۳،۴۰۲-۳،۴۷۰	۳۰۰	۱۰	۱۲۵-۱۵۰	۱۶	۳۰۰	۱۰	۹۰-۷۵	۲۰	۴۲۰-۳۹۵	۵،۸	۴۰۰	۵،۰
۳۸،۸۰-۳۶،۳۰ *	۴،۵۱۳-۴،۵۸۱ *	۳۰۰	۱۰	۱۲۵-۱۵۰ *	۱۶	۳۰۰	۱۰	۷۵-۶۸ *	۲۰	۴۷۵-۴۴۵ *	۶،۸	۴۰۰	۶،۰

* چیرته چه ۲۰۰ مارک (۱:۱ ۲:۳۱۱) کنترول شوی کانکریټ استعمال شوی وي. د (آي، آر، سي) دلار بنود سره سم د کوچینیو پلونو او پلچکو لپاره.

کانکریټي سلب لرونکو پلچکو په هکله یادوني:

۱. دد یزاین بارونه: IRC کلاس A (دوه لینه سرک) یا کلاس R ۷۰ (یو لینه سرک).
۲. د سرک پلنوالی ۱۱،۲ متره، ۴۰۰ ملي متره دپلچکو ددیوالکیو (Parapet wall) پلنوالی چه د پوششي تختویاسلب د پاسه آبا دیري، په دي ډول د پوشش یا سلب ټول پلنوالی ۱۲ متره کیږي، د دیوالکیو لوړ والی د پوشش د تختویاسلب د پاسه ۵۰۰ ملي متره دی.
۳. د ۱:۲:۴ په تناسب سره عادی سمټي کانکریټ استعمالیدای شي. په پورتنی جدول کې هغه ارقام چه د (*) په علامې سره په نښه شوي هله ۲۰۰ مارک (۱:۱،۵:۳) په تناسب سره کنترول شوی کانکریټ استعمال شي. (لاندني ارقام په جدول کې)

(الف) د پوششي تختومجموعي پندوالی

(ب) د سیخانو فاصله

(ج) د سیخ مجموعی مقدار

(د) د ټولو کانکریټو مقدار، کوم چه په پورتنی جدول کې بنو دل شوي وکارول شي.

۴. گریډ I (Grade I Mild tested Steel) ټیسټ شوي سیخان وکارول شي.

۵. د لاندني اوږد واله سیخانو څخه دهریوسیخ نه وروسته یوسیخ په ۴۵ درجې زاویې سره د اتکا

دببروني څوکي څخه د وایې په ۰،۱۵ فاصله کې باید پورته خواته قات شي، لکه څنگه چه په لمړي شکل کې ښودل شوي دي. (بعضي انجینران په دي عقیده دي چیرته وایه ۳ یا له ۳ مترو

څخه کمه وي، وروسته له هرو څلورو سیخانوڅخه یو سیخ او که وایه له ۳ مترو څخه زیاته وي پس له هرو

۲ سیخانوڅخه یو سیخ پورته خواته کور شي). ټول سیخان باید چنگک شي.

۶. که چیرته دسلب یاپوششي تختود بشیر اوردوالي په اندازه سیخ موجود نه وي نو کیداشي چه سیخان
یو له بله سره په داسي شکل ونښلول شي (Joint or over lap) چه ۴۵ واره د سیخا
نو د قطر په
اندازه یو له بله څخه تیر شي، د وایي په منځني برخه کې د سیخانو نښلول (Joint)
دمنلو وړنه دي،
ټول جاینټو نه په ښه ډول، داسي سره ترتیب شي چه په یوه لیکه کې دوه سیخان په متواتر
ډول سره
جاینټ نشي، کیدای شي چه په هر دوو سیخانو کې یو سره جاینټ شي.
۷. د سیخانو لپاره کمترین پو ششي پو ټو کې (clear cover) ۵،۲ ملي متره یا د سیخ د
قطر په اندازه
کوم چه زیات وي په نظر کې و نیول شي.
۸. هغه مقدار سیخان چه په پورتنی جدول کې ښودل شويدي په هغه کې ۵ فیصده ضایعات او
یو له بله
سره د تیریدو اندازه هم شامله ده.
۹. Transverse bars متقاطع سیخونه کوم چه په پورتنی جدول کې ښودل شويدي کیدای
شي د
پلچکو دواړو خواو ته یعنی د پو ششي تختو یا دسلب څنډو ته کم شي (په منځني برخه کې د
سیخانو
فا صله نږدې او په څنډو کې زیاته وي).
۱۰. کله چه د پلچک وایه له ۳ مترو څخه زیاتیري د پلچک د منځني بر خي شاه کروپي
camber
د وایي ۱ ۲۴۰ حصه لور په نظر کې نیول پکار دي.
۱۱. پلچک چه تر ۱۰ مترو پورې وایه ولري دا اقتصادي ده چه دتي بیم په عوض د ساده سلب
په شکل
دیزاین شي.
۱۲. ۷۵ ملي متره پنډ قیر د پوششي تختي یا سلب د پاسه په پورتنی جدول کې په نظر کې نیول
شوي دي.
۱۳. لکه څنگه چه په پورتنی جدول کې ښودل شوي دي د پلچکو د څنگیزو (Abutment) یا
ستنو
(Pier) بالشتک (Cap) چه له سیخدارو کانکریتو (یا د ډبرینو تختو) څخه جوړ شوي

وي ۱۵۰ ملي متره پندوالی او ۳۰۰ يا ۴۰۰ ملي متره اوږد والی ولري ، دمجموعي حجم ۲ فیصده
سیخ چه په مساوي ډول په پورتنی او لاندني برخو کې دواړو خواووته وغځول شي.
قیر واله کاغذ
د پلچک د تختې د لاندې او د بالشتک د پا سه اچول پکار دي.

۱۴. د پلچکو د تختو د آخري څنډې او د اړخکیو (Abutment) تر منځ ۶ ملي متره خالیگاه د تختو د غځیدو (Expansion) له کبله پریښودل ضروري دي، او دا خالیگا باید د قیر او ریگ د مخلوط څخه ډکه شي.

۱۵. پورتنی جدول کیدای شي د عمومي شاهرا و د پلچکو لپاره وکارول شي . درانده با رونه کیداشي
کله کله په پلچکو باندي تیر شي، او احتیاطي فکتورونه په نظر کي ونیول شي.

اووم څپرکی

برآورد او اندازه

ESTIMATING and QUANTITIES

په معمولي تعمیراتو او ودانیو کې د توکو قیمت تقریباً ۶۰ فیصده او د کارگرانو اجوره ۴۰ فیصده د ټول تعمیراتو کلي کيږي.

اونور هم کیدای شي په کوچنیو سلنوباندي وويشل شي.

مواد:

خښتې ۲۵٪، سمنټ ۱۳٪، سیخ کول ۱۰٪، تختې ۱۲٪.

کارگر:

کیندل ۱٪، معماري ۲۵٪، نجاري ۱۲٪ او حلبي سازي ۲٪.

دیوه پوړیزې ودانۍ د مختلفو برخو د کار قیمت د ټولې ودانۍ د قیمت لاندې سلني اټکلیدای شي.

۳٪

د بنسټ کیندنه او کانکریټ اچول

۵٪

د کرسی خښتکاري

۲۵٪

د کرسی نه پورته خښتکاري

۲۰٪

بام

٪ ۶

غولي

۱۵٪

د کرکیو او دروازي نجاري

دڼنه بشپړوالی	Internal Finishes	%۶
بیروني بشپړوالی	External Finishes	%۳
داوبو برابرول		
%۴		
حفظ الصحوی کارونه	Sanitary Work	%۸
برېښنا برابرول		
%۵		

دالاندني ارقام دودانی دکرسي دموادوکوم چه دیوه پوړيزې ودانی دیوه مترمربع ساحه لپاره پکاریري.

خښته ۳۵۰ دانې، سمنټ ۱ کڅوړه، سیخ گول ۸ کیلوگرامه، چارتراش تختي ۰،۰۹ متر مکعبه.

نوب:

دکارگروپه هکله:

د ماهر او غیر ماهر کارگر دکار اندازه نظر دکارگر مهارت، موقعیت، اقلیم اوداسي نور وفتورونو پورې اړه لري، نوله دې کبله دکارگرو ارقام لږ او ډیر اټکلي دی.

مخکنی کار او کیندنی Earth Work and Excavation

یوکارگراټکلی په یوه ورځ په عادی مخکه کی دنرمی خاوری، ترمتوسطی خاوري او سختی خاوری کی لاندې دندی سرته رسولی شی:

۱. دودانی بنسټ، من هولونه اوداسی نوری کیندنی چه ۵، ۱ متره پوري ژوروالي ولري دخاوری له اوچتولوسره سره. ۲، ۵ متره مکعبه.

۲. په نرمه او پرانه شوي خاوره کي تر ۱۵ مترو پوري دخاوری دلیری کیدلوسره. ۳ متره مکعبه.

۳. سطحی کیندنی چه تر ۱۵ سانتي مترو پندوالی او د ۱۵ مترو په فاصلی سره دخاورو انتقال ۱۵ متره مربع یو نفر.

۴. بیرته ډکول، داوبوشیندل او ټپک کول، په ۱۵ سانتي متره پندوالی سره ۵، ۶ متره مکعبه یو نفر.

۵. پټم شوي خاوری ته بڼه ورکول، اوبه شیندل او ټپک کول د ۱۵ سانتي مترو په پندوالی سره ۴ متره مکعبه یو نفر.

۶. دځاوری لری کول په شکر یو او تکر یو کې د ۵۰ مترو په لریوالي سره اوځای پرځای کول ۲،۵ متره مکعبه یو نفر.

۷. د بار او چتول دیوه متر په لوریوالي د هماغه بار انتقالول د کار گرد ۱۰ متره افقی واټن د طی کولو سره برابر دی.

سخته خاوره (Hard Clay): چه دکلندپه واسطه وکیندل شي، او لوټه يې دلاس په واسطه سره ونه تراشل شي.

منځنۍ سخته خاوره (Medium Clay): هغه خاوره ده چه دبیل یا تسکوري په واسطه وکیندل شي او په مشکل سره په لاسو باندي و تراشل شي.

نرمه خاوره (Soft Clay): هغه خاوره ده چه دبیل په واسطه وکیندل شي او په آسانی سره په لاسو باندي د تراشلو وړ وي.

د پورتنیو شرایطو په نظر کي نیولو سره دلاندي خاورو کیندل په یوه ورځ کي په دې ډول دي.

۱. د سختې مځکې یا نرمه شاره (Soft moorum or hard earth) ۲ متره مکعبه یو نفر

۲. سخته شاره (Hard Moorum): ۱ متره مکعبه یو نفر

۳. نرمه ډبره (Soft Rock) ۰،۵۵ متره مکعبه یو نفر

۴. سخته ډبره (Hard Rock) ۰،۲۵ متره مکعبه یو نفر

خاوره کله چه دژوری څخه وکیندل شي پټم يې ۲۵ سلنه زیاتیری، شگه ۱۰ سلنه، اوریگ ۲۰ سلنه او تباشیر ۳۰ سلنه حجم زیاتوي.

دنوي پټم شوي خاوري په سطحه کي لاندی ټیټوالي مجازه ده.

پټم شوي ټپک خاوره ۱۰ سانتي متره په یوه متر لوریوالي کي

پټم شوي سسته خاوره ۱۵ سانتي متره په یوه متر لوریوالي کي

پټم شوي توره زراعتی خاوره ۲۰ سانتي متره په یوه متر لوریوالي کي

مساله

Mortars

دمسالي وچي اعضاوي کله چه سره گډې شي په حجم کي يې کمښت راځي. او کله چه اوبه ورگډې شي حجم يې نور هم کميري چه ددي کمښت اندازه په اټکلي ډول د ۲۰ څخه تر ۳۳ سلنې پوري د مسالي د لومړيو وچواعضا د حجم کيزي.

دسمنتو اوچوني مساله

Cement- Lime Mortars

اندازه دموادو په يوه مترمکعب لنده مساله کي.

جدول ۷-۱

ريگ M3	چونه M3	سمنت Kg	دموادوتناسب ريگ،چونه،سمنت *
۰،۸۵۲	۰،۲۸۴	۴۱۰	۱:۱:۳
۱،۰۲۰	۰،۱۷۰	۲۵۰	۱:۱:۶
۱،۰۷۱	۰،۱۵۳	۲۲۰	۱:۱:۷
۱،۰۵۶	۰،۱۳۲	۱۹۰	۱:۱:۸
۱،۰۶۲	۰،۲۶۳	۱۷۰	۱:۲:۹

*خميره شوی اوبلنه چونه

دچوني په مساله کي حجم دگډی شوي لندي مسالي برابر دي ۳/۲ دوچي مسالي د ټولو اعضاؤ دحجم د مجموعی سره.

مثلاً مخلوط دیومترمکعب ريگ+یومترمکعب چونه+یومترمکعب پوډرپخوڅښتو څخه ۵،۲ تر ۷،۵ مترمکعبه وچه گډه شوي مساله او ۱،۷۵ تر ۲ مترمکعبه پوري د لندي مسالي سره برابریدای شي.

په عمل کي دیوه مترمکعب لندي مسالي لاسته راوړلو دپاره ۱،۴ مترمکعبه وچه مساله ضروري ده. همدغه شان دیومترمکعب لندي سمینتي مسالي دلاس ته راوړلو لپاره چه د مخلوط تناسب يې ۱:۱ او يا ۱:۶ وي، ۱،۴۲ تر ۱،۲۱ مترمکعبه سمنت اوريگ ته ضرورت دی. همداشان دیومترمکعب خالص سمنت څخه ۰،۸۷ مترمکعبه خميره جوړیدای شي.

چونه يي مساله:

دموادو اندازه په يوه مترمکعب لندي مسالي کي.

جدول ۷-۲

دموادوتناسب	۱:۱	۱:۲	۱:۳
مړه چونه په M3	۰،۷۰۰	۰،۴۷۵	۰،۳۷۵
ريگ،دپخوڅښتوپوډر په M3	۰،۷۰۰	۰،۹۵۰	۱،۰۷۰

سمنټي مساله:

د سمنټو او وچ ريگ اندازه په يوه مترمکعب لنډه مساله کې.

جدول ۷-۳

ريگ په هر ۱۰۰ کيلوگرام سمنټو کې M3	ريگ M3	سمنټ کيلوگرام	دموادو تناسب ريگ:سمنټ
۰،۰۷	۰،۷۱	۱۰۲۰	۱:۱
۰،۱۴	۰،۹۵	۶۸۰	۱:۲
۰،۲۱	۱،۰۵	۵۱۰	۱:۳
۰،۲۸	۱،۰۵	۳۸۰	۱:۴
۰،۳۴	۱،۰۵	۳۱۰	۱:۵
۰،۴۲	۱،۰۵	۲۵۰	۱:۶
۰،۴۸	۱،۰۵	۲۲۰	۱:۷
۰،۵۴	۱،۰۵	۲۰۰	۱:۸

په پورتنی جدول کې د سمنټو اندازه په وسطي ډول د ضايعاتو سره په نظر کې نيول شوي ده. داپورتنی تناسب په عمل کې د تطبيق وړ دي.

د سمنټو مقدار نظر دريگ د دانوداندازې په اساس تغير مومي. په سمنټي مسالي کې هر څومره چه دريگ داني میده وي، هومره ډيرو سمنټو ته اړتيا ده نظر وهغه مسالي ته چه دريگ داني يې غټي وي. سمنټ او اوبه په مسالي کې دريگ تشي ډکوي.

په هغه ځايو کې چه سپين سمنټ اود مرمر وډډېرو پور د تزئيني محلاتو د پلستر په خاطر استعمالېږي د پورتنی جدول تناسب په نظر کې نيول کيدای شي.

کانکريټ Concrete

د پخوځېنتو او ډبرو ماتول:

يونفردورځې په لاندې اندازه ډبرې او پخې خښتې ماتولی او په جغل بدلولاى شي. مگر د ډبرو سختوالی او د خښتو اندازه هم په ماتولو کې اثر لري.

د پخوځېنتو جغل:

په حدودو کې ۰،۸۰ تر ۱ مترمکعب چه د جغل اندازه يې ۲۵ تر ۴۰ ملي متره وي

۰،۵۰ تر ۰،۶۵ مترمکعب چه د جغل اندازه يې ۲۰ تر ۲۵ ملي

متره وي

تقریباً ۳۹۰ نه تر ۴۲۰ داني ۹ انچه خښتې او ۴۲۰ نه تر ۴۴۰ داني هندي ستندر د خښتو څخه يو مترمکعب د خښتو جغل لاس ته راځي. ۲۸۰ نه تر ۳۵۰ داني ۹ انچه خښتې او ۳۰۰ څخه

تر ۳۷۰ دانې ستنډر دڅښتو څخه یو متر مکعب دڅښتو توتې جوړیدای شي او همداشان د ۱۲۵ متر مکعبه دڅښتو د توتو څخه ۱۰۰ متر مکعبه جغل جوړیدای شي.

د بېرو جغل:

تقریباً ۵۵،۰ څخه تر ۸۰،۰ متر مکعب بېرو چې د جغل اندازه یې ۲۵ تر ۴۰ ملي متره پورې وي

۱۰،۰ څخه تر ۱۵،۰ متر مکعب بېرو چې د جغل اندازه یې ۱۲ تر ۲۰ ملي

متره

۶۰،۰ څخه تر ۹۰،۰ متر مکعب بېرو چې د جغل اندازه یې ۶ تر ۱۷ ملي

متره پورې وي

ماتي خښتې اوسختې بېرو کله چې بیا را غونډې او اندازه شي شاید حجم کې تر ۷ سلنه کموالی راشي. مگر د جغل په حجم کې تقریباً ۱۰ سلنه کموالی راځي.

سختې بېرو کله چې په گاډې کې بار شي د انتقال په وخت کې د گاډې د حرکت او تنډک و هلو له کبله تخته او سطحه یې کښیږي، کله چې اندازه شي په حجم کې یې ۷ تر ۱۲ سلنې کمښت راځي

(a) د بنسټ په یو متر مکعب چونه یې کانکریټ کی:

توکي	کارگر
جغل (اندازه - ۴۰ ملي متر)	۱،۱ متر مکعب
لنډه مساله (چونه + ریگ)	۰،۴۰ متر مکعب
وچه مساله:	
کنکر (گچ)	۰،۴۲ متر مکعب
یا	
ژوندی چونه	۰،۱۷ متر مکعب
کي	په ساحه کې چمتو شوي تو

ریگ یا دڅښتو پوډر	۰،۳۴ متر مکعب
سپینه چونه (ژوندی چونه)	۰،۱۸ متر مکعب
ریگ	۰،۱۸ متر مکعب
دڅښتو پوډر	۰،۱۸ متر مکعب
دهموارو او کمان شکه باموپه کانکریټ باندې ۱۰ سلنه د سمنټو مساله چې په ترکیب کې یې ۱۲ ملي مترو نه تر ۲۰ ملي مترو پورې جغل ولري، زیاتول اړین دي. (د سمنټو د مسالې اضافه کول د کانکریټو داوښودنه تیرولو په خاطر)	

کارگر:

معمار ۴/۱ نفره مزدور ۲ نفره اوبو وال ۵/۳ نفره

دېخوڅښتو جغل کيدای شي دښو پخو شويو څښتو، لږ پخو شويو څښتو يا دمضبوطو پخو شويو څښتو د ماتولو څخه لاس ته راشي.

دڅښتو جغل ته مخکې له گډيدو څخه پوره اوبه ورسيرې. دڅښتو جغل له ۲۴ ساعته په اوبو کې غوټه کيدو څخه وروسته دخپل وزن ۲۵ سلنه څخه زياتې اوبه جذب نکړي.

جدول ۷-۴

مخلوط جغل	سمنت ۵۰ کيلوگرام کڅوړه	مرکب جغل	مرکب جغل چه له ۵۰ ملي متري غربال څخه تير شي اوکافي ريگ ولري.
۱:۵	۱	۰،۱۵۷	۱:۶
۱:۶	۱	۰،۲۱۰	
۱:۸	۱	۰،۲۸۰	
۱:۱۰	۱	۰،۳۵۰	
۱:۱۲	۱	۰،۴۲۰	

د سمنت وزن:

يوه ۵۰ کيلوگرامه د سمنتو کڅوړه ۳۴،۷۲ او يا ۳۵ ليټره ($0.035m^3$) وزن لري، او خالص وزن يې ۱۴۴۰ کيلوگرامه په يوه متر مکعب کې دی. البته د کڅوړې د وزن سوا (۱۳۰۰ نه تر ۱۴۰۰ کيلوگرامه په يوه متر مکعب کې د سمست ډکه شوي کڅوړه او ۱۷۰۰ کيلوگرامه په يوه متر مکعب کې د تخته ډکه شوي کڅوړه). د زودجوشه سمنتو وزن ۱۲۰۰ کيلوگرامه په يوه متر مکعب کې دی.

د سمنتو کانکريټ: (Cement Concrete)

د ډول ډول مخلوطو لپاره په يوه متر مکعب کار تمام کانکريټو کې د توکو او کارگر وړاندازه:

دقيقه اندازه د کانکريټو چه لاس ته راځي د جغل په نوعيت، اندازه او د جغل او ريگ د دانود ترکیب پورې اړه لري همدارنگه داوبو اندازه چه په مخلوط کې په کارېږي.

جدول ۷-۵

مخلوط Nominal	سمنت په کیلوگرام سره				وچ ریګ Average cu.m	ښه تنظیم شوي جغل د دانود اندازه مخې (Aggregate)
	ماشیني مخلوط Machine Mixing		لاسي مخلوط Hand Mixing			
	دريايي جغل	ماشیني جغل	دريايي جغل	ماشیني جغل		

	Gravel Shingle	Broken Stone	Gravel Shingle	Broken Stone		graded) 12تر ۲۵ ملي متره Average
۱:۱:۲	۵۵۰	۵۸۰	۵۷۰	۶۰۰	۰،۴۰	۰،۸۰
۱:۱،۵:۳	۳۷۰	۳۹۰	۳۸۰	۴۰۰	۰،۴۲	۰،۸۴
۱:۲:۳	۳۶۰	۳۸۰	۳۷۰	۳۹۰	۰،۵۴	۰،۸۱
۱:۲:۴	۲۹۰	۳۱۰	۳۰۰	۳۲۰	۰،۴۵	۰،۹۰
۱:۲،۵:۵	۲۵۰	۲۷۰	۲۶۰	۲۸۰	۰،۴۶	۰،۹۲
۱:۳:۶	۱۹۰	۲۱۰	۲۰۰	۲۲۰	۰،۴۶	۰،۹۲
۱:۴:۸	۱۴۰	۱۶۰	۱۵۰	۱۷۰	۰،۴۷	۰،۹۴
۱:۵:۱۰	۱۲۰	۱۳۰	۱۲۰	۱۳۰	۰،۴۸	۰،۹۶
۱:۶:۱۲	۱۰۰	۱۱۰	۱۰۰	۱۱۰	۰،۴۹	۰،۹۸
۱:۶:۱۸	۷۰	۷۰	۷۰	۸۰	۰،۳۵	۱،۰۰

کارگر-لوی کارونه (Labor-Mass Work):

معمار ۱/۴ نفر، مزدور ۵، نفر، اوبووال ۲/۱
دکوچنیو دندو لپاره دکانکریټ مخلوط دلاس په واسطې سره کیږي او نسبت ماشینی مخلوط ته،
دیروسمنتوته اړتیا لري. ددریایي جغل په استعمال سره ۵ سلنه کم سمټ او ۲ سلنه اضافي ریډ
اوجغل نظر مات شوي جغل ته اړتیا ده. دجغل حجم دټپک کولو سره کمیږي. دسمنتوکانکریټ
نظر دچونی کانکریټوته ډیرنه ټپک کیږي.

سمټ دکوچنیوکارونولپاره:

یوه ۵۰ کیلوگرامه دسمنتو کخوره په اټکلي ډول لاندې مخلوطونه جوړولای شي.
دیوه منک داخلي اندازه ۲۵ سانتي متره په ۳۵ سانتي متره په ۴۰ سانتي متروکی ده چه معادل
دیوي کخوري سمټو کیږي.

۱:۱،۵:۳ کانکریټ	۰،۱۳۳ متر مکعب
۱:۲:۴ کانکریټ	۰،۱۶۶ متر مکعب
۱:۲،۵:۵ کانکرنټ	۰،۱۹۲ متر مکعب
۱:۳:۶ کانکریټ	۰،۲۵۰ متر مکعب
۱:۴:۸ کانکریټ	۰،۳۳۳ متر مکعب
۱:۵:۱۰ کانکریټ	۰،۴۰۰ متر مکعب
۱:۶:۱۲ کانکریټ	۰،۵۰۰ متر مکعب

سمټ په وزن سره پیمانه کیږي ځکه دحجم پیمانه ډیر تغیر مومي.
دکانکریټوداجزائو مجموعي حجم وروسته له گډیدو ۵، ۱ ځله دگډیدونه مخکې دحجم په نسبت
کمیږي.

سیخداره کانکریټ (Reinforced Concrete):

سیخبندي دپوشش اوبیم لپاره:

۷۰ کیلوگرامه سیخ گول دیوه مترمکعب سیخداره کانکریټ لپاره چیرته چه یوازي کشونکی (Tensile) سیخ ته اړتیاوي. ۱۱۰ کیلوگرامه سیخ په یوه مترمکعب کانکریټ کې چیرته چه گژدمک (Stirrup)، عرضي (Transverse) او پریکنده قوې (Shear) سیخ ته هم اړتیاوي، په کاریري. دیوه تن سیخ گول لپاره ۲ تر ۴ کیلوگرامه ۲ ملی متر یا ۱،۶ ملی متره سیم ته اړتیاوې. دیوه تن سیخ گول ددواړو څوکو دچنگک کولولپاره لاندني اندازې زیاتول مجاز دي. جدول ۶-۷

دسیخ قطر په ملی متر	۶	۱۰	۱۲	۱۶	۲۰	۲۲	۲۵	۳۲	۴۰
دچنگک مجازي اندازه په سانتی متر	۱۲	۱۹	۲۵	۳۱	۳۷	۴۰	۴۵	۵۶	۷۰

کیدای شي چه پورتنی ارقام نظردیزاین ته دضایعاتوله کبله په اټکلي ډول ۱۵٪ زیات و نیول شي.

دپایې سیخ بندي (Reinforcement for Columns):

دیوه مترمکعب کانکریټ لپاره په اټکلي ډول ۱۶۰ کیلوگرامه سیخ گول، اودیوه تن سیخ گول لپاره ۵،۱ کیلوگرامه ۵،۱ ملی متره سیم ته اړتیاوې.

دسیخ گول دقاتولو او قطع کولولپاره کارگر:

۶ ملی متر تر ۱۰ ملی متر ۱۲۰ کیلوگرامه یونفرپه یوه ورځ کې
۱۲ ملی متر ۱۵۰ کیلوگرامه یونفرپه یوه ورځ کې
۱۶ ملی متر او دهغې نه پورته ۲۲۰ کیلوگرامه یونفرپه یوه ورځ کې

اضافي سمټ دکانکریټ دسطحي دهمواروالی اوبنوی والی په خاطر دهر ۱۰۰ مترمربع سطح لپاره:

(الف) دکانکریټ دسطحي همواروالی اوبنوی والی، د ۱:۲ دسمنتو دمسالي سره دخالصو سمنتو دصفاکاری په شمول، ۴۱۷ کیلوگرامه سمټ.

(ب) همدارنگه په سیخدارو کانکریټو کې د ۱:۳ مسالي سره، ۳۶۷ کیلوگرامه سمټ په کاریري.

(ج) دغولي اوداسي نورو کانکریټي سطحو دبنوی والی لپاره په خالصو سمنتو، ۲۲۰ کیلوگرامه سمټ په کاریري.

(د) دسمنتو دخمیري استعمالول، ۲۷۵ کیلوگرامه سمټ.

قالب بندي (Formwork):

قالب بندي دکانکریټو د مجموعي قیمت تقریباً ۳/۱ تر ۴/۱ اټکل کیدای شي.

په بنسټ کې دچونه يي اوسمنټي کانکریټو پرتلیز اټکلي قیمت:

دسمنټو کانکریټ	۱:۲:۴	۲۷۲۰ افغانی په یو متر مکعب کې
	۱:۳:۶	۲۰۷۰ افغانی په یو متر مکعب کې
	۱:۴:۸	۱۷۷۶ افغانی په یو متر مکعب کې
	۱:۵:۱۰	۱۶۶۵ افغانی په یو متر مکعب کې
	۱:۶:۱۲	۱۵۵۰ افغانی په یو متر مکعب کې

یادونه:

په پورتنی کانکریټو کې لاسي مخلوط اودریایي جغل په نظر کېني نیول شوی دی.

کارگرد ۱۰ متر مربع سیخداره کانکریټو د اچولولپاره:

معمار	۴ نفره	
ترکان	۲/۱ نفره	د خبنتو قیمت اودهغه دځای په ځای کولو مزدوري
مزدور	۶ نفره	د پایو او قالب دمضبوطولو لپاره نور مزدور زیات شي.
اوبو وال	۲ نفره	

مخکې ریخت شوي کانکریټ (Pre-cast Concrete Works):

دسمنټي خبنتو جوړول د لاسي ماشین په وسیله:

۱ نفر معمار او ۲ مزدور په یوه ورځ کې لاندې اندازه خبنتي جوړولی شي:

سمنټي منځ تشي خبنتي	۱۲۰ دانې
سمنټي خبنتي چه د بام دکاشي لپاره پکاریږي	۱۰۰ دانې
فرشي ډبري	۳۵ دانې

۴- خبنتکاري Brick Works

دخبنتو تعداد، دمسالي اندازه او دکارگرو تعداد، دخبنتوپه اندازه، ددیوال پندوالی او دمسالي دقیق ضخامت ددوخبنتوترمنځ پورې اړه لري.

دیوه متر مکعب خبنت کاری لپاره دتوکواوکارگرواړتیاپه اوسط ډول دضایعاتوسره:

خبنتي لنډه مساله ستندر دخبنتي	۵۰۰ دانې (۹ انچه خبنتي) ۰،۲۳ متر مکعبه (هندي ستندر دخبنتي)
خبنتولپاره)	۰،۲۵ متر مکعبه (۹د انچه

وچه مساله: دمسالي دټولو اجزاؤ مجموعه :

دچوني مساله ۰،۳۲۵ متر مکعب دهندي ستندر دخبنتولپاره ۰،۳۵	متر مکعب ۹ انچه خبنتو لپاره
دگچ مساله ۰،۲۷۵ متر مکعب د هندي ستندر دخبنتولپاره	متر مکعب ۹ انچه خبنتو لپاره
دختو مساله ۰،۳۷۵ متر مکعب د هندي ستندر دخبنتو لپاره	متر مکعب ۹ انچه خبنتولپاره
۰،۴۰۰ متر مکعب ۹ انچه خبنتولپاره	

د سمنټو مساله Cement Mortar

د یوه مترمکعب د خښتکاري د مسالي لپاره د سمنټو او ريگ اړتيا:
جدول ۷-۷

د مسالي تناسب	۱:۲	۱:۳	۱:۴	۱:۵	۱:۶	۱:۷
هندي ستندرد خښته ۰،۲۳ مترمکعب لنده مساله						
سمنټ په کيلوگرام	۱۵۶	۱۱۷	۸۷	۷۱	۵۸	۵۱
ريگ په مترمکعب	۰،۲۲	۰،۲۴۳	۰،۲۴۳	۰،۲۴۳	۰،۲۴۳	۰،۲۴۳
۹ انچه خښتي ۰،۲۵ مترمکعب لنده مساله						
سمنټ په کيلوگرام	۱۷۰	۱۲۸	۹۵	۷۸	۶۳	۵۵
ريگ په مترمکعب	۰،۲۳۸	۰،۲۷۵	۰،۲۷۵	۰،۲۷۵	۰،۲۷۵	۰،۲۷۵

کارگر د یوه مترمکعب خښتکاري لپاره:

بنسټ او کرسی د کرسی نه پورته ساختمان
معمار ۵/۴ نفر
مزدور ۱ نفر
اوبو واله ۳/۱ نفر
۱۰/۹ نفر
۳/۴ نفر
۳/۱ نفر

نوټ: د خوازي د تړلو لپاره اضافه کارگرو اړتيا ده.
الف (د کمان په خښتکاري (Arch work) کې چه د ټوټه يي خښتوڅخه کار وانه خيستل شي، د ساده خښتکاري په پرتله ۵ سلنه اضافه مساله او ۷۵، ۱ ځله اضافه کارگروته اړتيا ده. پرته لدې د کمان د مرکز د برابرولو لپاره اضافي کارگر په نظر کې نيول پکار دي.

ب) دمچيودځالي په شان خښتې (Honey-comb brick work) يا اوختيف خښتې) دعادي خښتکاري ۱۰/۱ مساله او نيمايي کارگروته اړتيا لري.

ج) د ۱۰۰ مترمربع نيموڅښتوديوال (Half Brick work) لپاره ۲،۵ مترمکعبه مساله چه هندی ستندرڅښتې وکارول شي او ۲،۴ مترمکعبه مساله چه ۹ انچه خښتې وکارول شي پکارده .

د) د (Well steening work) دڅښتکاري لپاره ۰،۳۳ مترمکعبه مساله چه ماته خښته وکارول شي.

دمختلفو ډولونو څښتکاري کي ديوه مترمکعب څښتکاري پرتليز قيمت:

څښتکاري دڅټو دمسالي سره	۲۴۶۰ افغانی
دچونه يي مسالي سره	۲۶۸۱ افغانی

دچوني اوسمنتو دمسالي سره
۲۶۶۰ افغانی

دسمنتي مسالي سره:	۱:۷	۲۶۷۶
افغانی		
۱:۶		۲۷۲۰ افغانی

۱:۵

۲۷۹۶ افغانی
۱:۴

۱:۳

۲۸۹۲ افغانی

۳۰۷۲ افغانی

۵-دډبروکار Stone Masonry

یو متر مکعب دډبرو بشپړ شوي کار کې:

۱. ډکون دوچو دډبرونه، په لاس سره هموارول اوتپک کول:
دبره ۰،۵، ۱ متر مکعب، معمار ۳/۱ نفر، مزدور ۳/۱ نفر
۲. دبنسټ نه پورته دډبرو وچه معمارۍ بې له رجي اوشاقوله:
دبره ۰،۲، ۱ متر مکعب، معمار ۲/۱ نفر، مزدور ۱ نفر
۳. دطبيعي ډبرو دیوال بې له رجي اوشاقوله دمخکې نه پورته دمسالي سره:
دبره ۰،۱، ۲ متر مکعب، لنده مساله ۳،۰، ۳ متر مکعب تر ۰،۳۵ متر مکعب معمار ۲،۱ نفر، مزدور ۱،۵ نفر، اوبووال ۵/۱ نفر
۴. دطبيعي ډبرو دیوال سره له رجي اوشاقوله دمخکې نه پورته دمسالي سره:
دبره ۰،۲۵، ۱ متر مکعب، لنده مساله ۰،۳۰، ۰ متر مکعب معمار ۵،۱ نفر، مزدور ۲ نفر، اوبووال ۵/۱ نفر
۵. تراش شويو دډبرو کار دمخکې نه پورته:
دبره ۱/۳، ۱ متر مکعب طبيعي، لنده مساله ۰،۲، ۰ متر مکعب معمار ۲،۸ نفر، مزدور ۳ نفر، اوبووال ۵/۱ نفر
۶. دپورتنی ذکر شوي کارونو لپاره چه دسمنتي مسالي تناسب يې ۱:۶ اودهنگاف دسمنتي مسالي تناسب يې ۱:۲ اوی، ۹۴ کیلوگرامه سمنټ پکار دی.
۷. همدارنگه دکمان دټرلولپاره چه دسمنتي مسالي تناسب يې ۱:۳ اودهنگاف دسمنتي مسالي تناسب يې ۱:۲ اوی، ۱۰۷ کیلوگرامه سمنټ پکار دی.

الف) په پورتنیو ذکر شویو کارونو کې چیرې چې خوازي ته اړتیا لیدل کیږي
 اوارتفاع لوړیږي دکارگرو زیاتوالي ته اړتیا پیدا کیږي.
 ب) د بنسټ او دکرسیو په کارونو کې ۱۵ سلنه کم کارگرو ته اړتیا ده.
 ج) دکارگرو په تعداد کې د ډبرو د تراشلو کارگر شامل دی.
 د) ډبرې باید په عادي حالت کې اندازه شي.
 و) غرنی او معدني ډبرې چې د مسالې جذب قابلیت ولري د ډبرو په
 مقدار کې شاملې دي.
 ه) دوچې مسالې اندازه چې لنډه مساله ځنې جوړیږي د مسالې بحث ته دي
 مراجعه وشي.

۶- د غولي (فرش) کار

FLOORING

د خښتو د غولي (فرش) د هر ۱۰ متره مربع لپاره:

الف) د ۹ انچو خښتو چې ۳ انچه پښوالی ولري او په ۱۲ ملیتمتره مسالې
 باندې نصب شي:
 خښتې ۳۸۰ دانې، لنډه مساله ۰،۲۸ متر مکعب،
 معمار ۴/۳ نفر، مزدور ۱،۵ نفر
 په ۴:۱ سمنټي مساله کې ۱۰۳ کیلوگرامه سمنټ، ۰،۲۸ متر مکعب
 ریځ
 په ۶:۱ سمنټي مساله کې ۸۴ کیلوگرامه سمنټ، ۰،۲۸ متر مکعب
 ریځ
 د هنگاف لپاره ۲:۱ سمنټي مساله اضافه پکار ده. (د هنگاف بحث ته
 دی مراجعه وشي).
 ب) په ۱۲ ملیتمتره پښې مسالې باندې د خښتو نصب کول:
 خښتې ۵۰۰ دانې، لنډه مساله ۰،۳ متر مکعب، معمار
 ۰،۷۸ نفر، مزدور ۱،۷۵ نفر
 سمنټي مساله ۴:۱ - ۱۱۰ کیلوگرامه سمنټ او ۰،۳ متر مکعب ریځ
 سمنټي مساله ۶:۱ - ۷۲ کیلوگرامه سمنټ او ۰،۳ متر مکعب ریځ
 د ۲:۱ هنگاف لپاره اضافي مساله او کارگر په نظر کې ونیول شي.

ج) په ۱۲ ملیټره پنډه مسالي باندې، ۹ انچه خښتې په تیغه نصب کول (۴،۵ انچه پنډوالی)
خښتې ۵۷۰ دانې، لنډه مساله ۰،۳۹ متر مکعب، معمار ۱ نفر، مزدور ۲ نفر

۴:۱ سمنټي مساله - ۱۵۰ کیلوگرامه سمنټ او ۰،۳۹ متر مکعب ریځ
۶:۱ سمنټي مساله - ۹۶ کیلوگرامه سمنټ او ۰،۳۹ متر مکعب ریځ

د) کاشي یاسرامیک (اندازه ۳۰ په ۳۰ سانتی متره کې) په ۶:۱ سمنټي مسالي باندې نصب کول او د ۱:۲ سمنټي مسالي سره هڼگاف کول: کاشي یاسرامیک ۱۱۰ دانې او دکاشي دنصب او هڼگاف لپاره: ۴۸ کیلوگرامه سمنټ - ۰،۲۲ متر مکعب ریځ دکاشي دنصب لپاره او

۱۵ کیلوگرامه سمنټ - ۰،۰۲۲ متر مکعب ریځ دهڼگاف لپاره

کانکریټي غولي (Concrete Flooring)

الف) ۲۵ ملیټر پنډکانکریټ د ۴:۲:۱ تناسب سره او دکانکریټ دسطح بنوی والی دخالصو سمنټو سره کار تمام د ۱۰ متر مربع غولي لپاره: سمنټ ۱۰۲ کیلوگرامه (۸۰ کیلوگرامه دفرش دکانکریټ لپاره او ۲۲ کیلوگرامه دکانکریټ دسطحي دبنوی والی لپاره) ریځ ۰،۱۲ متر مکعب، نخودي جغل ۰،۲۴ متر مکعب چه دانې یې ۱۲،۵ ملیټر وپه اندازه وي. د ۴۰ ملیټر پنډوالی یادهغي نه زیاتولپاره ۲۰ ملیټره جغل استعمالیدی شي. معمار ۱ نفر، مزدور ۵/۴ نفره او اوبووال ۵/۱ نفره

(ب) ۲۵ ملی متره پندکانکریټ دغولي لپاره ۵:۳، ۱:۱ تناسب سره:
 سمنټ ۱۲۲ کیلوگرامه، ۱۰۰ کیلوگرامه دکانکریټ
 لپاره، ۲۲ کیلوگرامه دسطحي دبنوی والي
 لپاره.

ریگ ۰،۱۱ مترمکعب، جغل ۰،۲۲ مترمکعب چه داني يي
 ۱۲،۵ ملیتر وپه اندازه وي.
 معمار ۱ نفر، مزدور ۵/۴ نفره او اوبووال ۵/۱ نفره

(ج) ۴:۳، ۱:۳ تناسب سره ۴۰ ملیتره سمنټي کانکریټ چه په سرباندي يي ۲، ۱ سانتي متر په پندوالي
 سره
 ۲:۱ ميده ريگ مساله وکارول شي:

- دلاندني پټ لپاره :
 سمنټ ۸۵ کیلوگرامه، ريگ ۰،۱۸ مترمکعب، جغل ۰،۳۶ مترمکعب چه داني
 يي ۱۲،۵ ملیتر
 په اندازه وي.
 - دپاسني پټ لپاره:
 سمنټ ۸۵ کیلوگرامه، ميده ريگ ۰،۱۲ مترمکعب چه داني يي ۳ ملیترونه
 تر ۶ ملیتر وپوري
 وي.

(د) درنگه فرش لپاره: درنگه فرش ۴۰ ملیتر په پندوالي سره (سره داکسيجن ترکيبي ماده) چه
 لاندني
 کانکريټي پټ يي ۳۰ ملیتره او ترکيب يي ۴:۲، ۱:۲ او پاسني پټ يي ۱۰ ملیتره سمنټي
 پلاستر چه
 ترکيب يي ۳:۱ او درنگه موادو مخلوط يي ۵، ۳ کیلوگرامه په ۵۰ کیلوگرامه سمنټوکي
 وي، او همداشان دسطحي دبنوی والي لپاره ذکر شوی ترکيب دسمنټو او درنگه
 موادو مخلوط کارول
 شوی وي. دهر ۱۰ متر مربع لپاره ۲۰۱ کیلوگرامه سمنټ ضرورت دی.

(ه) دمرمر و دبروچپس ۱۰ د ملیتر وپه پندوالي سره چه سپين سمنټ او روښانه رنگ پکښي
 استعماليري دپالش او جلاور کولو سره کار تمام دهر ۱۰ متر مربع لپاره:
 دمرمر وچپس ۱۸۰ کیلوگرامه چه ۰،۱۱ مترمکعبه کيري او دجغل اندازه يي ۳ ملیتره
 وي

سپين سمنټ ۱۰۰ کیلوگرامه، رنګه مواد ۵ تر ۱۰ کیلوگرامه
 معمار ۲ نفر، مزدور ۲ نفر، پالش کوونکی ۸ نفر، اوبو وال ۲/۱ نفر
 دپالش دماشين ددبري مصرف بيل په نظر کي نيول کيري.

دسپين بخن رنگ دور کولولپاره ۱۰ نه تر ۲۰ سلنه دمر مرویدوډر خاکه د سمنتوسره گډيري. ۳ برخي سمنت او يوه برخه دمر مرویدوډر مروج دي. دچپس رنگ (red oxide) ۷ تر ۱۰ کيلوگرامه پورې په هر ۱۰۰ کيلوگرامه سمنتوکي دپاسني پټ يعني دچپس د پټ سره دگډيدلو وړدي. ۱: ۱ تر ۳: ۱ تناسب دسمنتواوچپس په نظرکي نيول کيږي. يومليمتر اضافي پنډوالی دچپس دپالاش کولو لپاره په نظرکي نيول ضروري دي. که چيرته دچپس درنگ وزن ۱۲ سلنه دسمنتودوزن نه زيات استعمال شي دچپس دمسالي مقاومت کميږي. که چيرته د مقاومت موضوع مطرح نه وي عظمي تناسب دچپس رنگ دسمنتوسره ۱: ۳ استعماليدای شي. او همداشان دانتاسب ۱: ۱۲ نه کميدای نه شي. داوسپني کلماله دچپس دپاسه استعمال نه شي. دکاربنې ډبرې پل دچپس دپالاش کولولپاره استعماليږي چه دمنځني ټيټې درجې پل استعمالول پکار دي چه يوبرخه موم (Beeswax) دتريپنتين له مايع سره گډيدل دغولي (فرش) دښه پالاش کولوسره مرسته کوي. لاندې توکي د ۱۰ متر مربع دغولي دسطحي دپالاش کولولپاره اړين دي. موم ۶۰ گرامه، تورپنتين ۰،۲ ليتره، دچپس رنگ ۴۰ گرامه

ديوه متر مربع، ډول ډول غوليوپرتليزاتکلي قيمت:

۱. ۷۵ مليتر پنډچونه يي کانکريټ دپخوڅښتودجغل سره قيمت ۵ هندی کدار په ۷۵ مليتر چونه يي کانکريټ باندې ۲۵ ملی متر چونه يي کانکريټ اضافه کول ياکمول قيمت کي ۱،۵ هندی کداري کموالی يا زياتوالی راځي.
۲. ۲۵ مليتر پنډدغولي کانکريټول ۱: ۲: ۴ دسمنتودمخلوط سره، کار تمام دښوی والی په شمول ۶۸۰ افغانی. په ۲۵ مليتر غولي باندې ۱۵ مليتر نور کانکريټ اضافه کول ۴۰۸ افغانی. دپورتنی کانکريټ درنگه سطحې دکار تمام په صورت کي بايد ۴۰۸ افغانی زيات شي.
۳. ۱: ۲: ۴ د ۴۰ مليتر پنډکانکريټ برسیره په ۱: ۵: ۱۰ په تناسب ۷۵ مليتر کانکريټ باندې سره دښوی والی ۲۳۴۰ افغانی.
۴. ۱: ۲: ۴ د ۲۰ مليتر پنډکانکريټ برسیره په ۱: ۶: ۱۲ په تناسب ۶۰ مليتر کانکريټ باندې سره دښوی والی ۱۴۷۴ افغانی.
۵. دڅښتوفرشول، څښتې دپلنوالی په حالت کي دسمنتو ۱: ۶: ۱ مسالي سره په شمول د ۱: ۳ هنگاف ۳۳۰ افغانی.

اوهمدارنگه خښته په تيغه نصبول ۴۴۰ افغانۍ.

۶. ۱۲ ملی متره پنډپلستر د ۱:۳ په تناسب سره برسیره دڅښتوپه توتوباندې چه ټول پنډوالی یی ۱۰۰ ملی متروته رسیږي ۳۳۰ افغانۍ.

۷. تراسو د ۴۰ ملی متروپه پنډوالی سره په ۶:۱ مسالې باندې نصبول د ۱:۳ هنگاف په شمول ۳۶۵ افغانۍ.

یادونه: دکانکریتولپاره غربال شوی دریایی جغل اولاسي مخلوط په نظرکښي نیول شوی، چه د قالب یادشیشو قیمت شامل نه دی.

۷. هنگاف

Pointing

په هر ۱۰۰ متر مربع کي:

الف) په خښتي دیوال کي لنډه مساله ۰،۳۱ متر مکعب:

د ۱:۳ سمڼي مسالې په صورت کي:

سمڼې ۱۵۵ کیلوگرامه اوریگ ۰،۳۲ متر مکعب

د ۱:۱:۳ چونه یی اوسمڼي مسالې په صورت کي:

سمڼې ۱۲۵ کیلوگرامه، اوبلنه چونه (Lime Putty) ۰،۰۸۵ متر مکعب، ریگ

۰،۲۵۵

متر مکعب

د ۱:۱ سپینه چونه اودڅښتودپوډر مسالې په صورت کي:

مړه چونه ۰،۳ متر مکعب، دڅښتوپوډر ۰،۳ متر مکعب

د هنگاف مواد دټولو ذکرشوودولونولپاره همغه ذکرشوي پورتنی اندازه ده.

کارگرداوبووهلو او جابڼت صافولو په شمول:

هموار هنگاف (Flush Pointing): معمار ۱۰ نفر، مزدور ۵ نفر، اوبو وال ۲ نفر

ژورگردهنگاف (Ruled Pointing): معمار ۱۲ نفر، مزدور ۵ نفر، اوبو وال ۲ نفر

وتلی یابرسته هنگاف (Water-Struck Pointing): معمار ۱۴ نفر، مزدور ۶ نفر،

اوبو وال

۲ نفر.

دخوازي دټرلو اوداسي نوروکارونولپاره دکارگراضافه کول اړین دي.

ب) دقاشي خښتونصبول په دیوار باندې دقاشي پنډوالی ۴ سانتي متره:

دموادو اندازه ۵، ۱ برابر دپورتني (الف) دخبنتودهنګاف په اندازه په نظرکې نيول کيږي.
دکارګرو تعداد دهموار هنګاف او برجسته هنګاف يوشانته دي.

ج) دډبرين ديوال هنګاف:
هموار او ژور هنګاف په طبيعي ډبروکې:
لنډه مساله ۰، ۶ متر مکعب، ۳: ۱ سمټي مساله-سمټ ۰، ۶ ۳۰۶ کيلوګرامه، ريګ ۰، ۶ متر مکعب

همداشان دتراش شويو ډبرو کار:
لنډه مساله ۰، ۲۳ متر مکعب، سمټ ۱۱۷ کيلوګرامه، ريګ ۰، ۲ متر مکعب

د) دخبنتو غولي دسمټو دمسالي سره:
لنډه مساله ۰، ۲ متر مکعب

۲: ۱ سمټ- ۱۳۶ کيلوګرام، ريګ ۰، ۱۸۶ متر مکعب
۳: ۱ سمټ- ۱۰۲ کيلوګرام، ريګ ۰، ۲۰۵ متر مکعب
۴: ۱ سمټ- ۷۶ کيلوګرام، ريګ ۰، ۲۰۵ متر مکعب
۶: ۱ سمټ- ۵۰ کيلوګرام، ريګ ۰، ۲۰۵ متر مکعب

ه) د ۱۹ په ۹ په ۴ سانتي متر خبنتو نصبول په هموار يام باندې:
د ۳: ۱ دسمټو ددو غاب سره دخبنتو دجاينټونو ډکول
سمټ ۳۱۱ کيلوګرام، ريګ ۰، ۶۵۳ متر مکعب
ډيک شويو جاينټونو هنګاف د ۳: ۱ سمټي مسالي سره
سمټ ۷۶ کيلوګرام، ريګ ۰، ۱۶۳ متر مکعب (ميده ريګ دهنګاف لپاره استعماليږي)

۸. پلسترکاری Plastering

په دیوال باندې دسمنټوپلستر په هر ۱۰۰ متر مربع کې:
جدول ۷-۸

۲۰ ملی متره پنډه مساله ۲،۲۴ متر مکعب لنډه مساله		۱۵ ملی متره پنډه مساله ۱،۷۲ متر مکعب لنډه مساله		۱۲ ملی متره پنډه مساله ۱،۴۴ متر مکعب لنډه مساله		دریک اوسمنټو د مخلوط تناسب
ریګ m3	سمنټ kg	ریګ m3	سمنټ kg	ریګ m3	سمنټ kg	سمنټ:ریګ
۲،۱۳۲	۱۵۲۳	۱،۶۳۸	۱۱۷۰	۱،۳۷ ۱	۹۷۹	۱:۲
۲،۳۹۸	۱۱۴۲	۱،۸۴۲	۸۷۷	۱،۵۴ ۱	۷۳۴	۱:۳
۲،۳۸۳	۸۵۱	۱،۸۳۱	۶۵۴	۱،۵۳ ۲	۵۴۷	۱:۴
۲،۳۶۰	۶۹۴	۱،۸۱۲	۵۳۳	۱،۵۱ ۶	۴۴۶	۱:۵
۲،۳۵۲	۵۶۰	۱،۸۰۶	۴۳۰	۱،۵۱ ۲	۳۶۰	۱:۶
۱۲ سلنه		۱۵ سلنه		۲۰ سلنه		اضافي مساله

الف) پاسني جدول کې دمسالي کومه اضافي سلنه چه په نظر کې نیول شویده، هغه دخښتو دجاینټونو دډکولو، ددیوال دنه همواروالي اوداسې نوروضایعاتولپاره ده.

ب) کله چه دپلستر بنوی والی په خالصو سمنټوسره په کاروي، اضافه ۲۲۰ کیلوگرامه سمنټ په ۱۰۰ متر مربع دیوال کې اړین دی.

ج) دچټ ۶ ملی متر پندپلستر لپاره نیمایي دهغه موادوچه په پورتنی جدول کې د ۱۲ ملیمتر پنډي مسالي دپاره پکا ریزې، ضرورت دی.

دچوني پلاستر په ديوال باندې (Lime Plaster on Walls):

۱۲ ملی متره پنډه مساله په هر ۱۰۰ مترمربع کې:

(الف) کچ ۶۵، ۱ مترمکعب وچه

(ب) سپینه چونه ۰،۶۸ مترمکعب او دڅښتوپوډريارېک ۱،۳۶ مترمکعب -تناسب ۱:۲

(ج) سپینه چونه ۱ مترمکعب اوريک يادڅښتوپوډر ۱ مترمکعب -تناسب ۱:۲

موادچتکي لپاره ۱،۲ اکیلوگرامه

معمار ۸ نفر، مزدور ۲ نفر (دجاینټ دصافولوکارپه شمول) اوبو وال ۲ نفره

دچت دپلسترلپاره معمار ۱۰ نفر اودخوازي دبسته کولولپاره اضافي کارگرته اړتيا ده.

(د) په ناهموارو ديوالو باندې ۲: ۱ دچوني دمسالي وهل چه پنډوالی يې په اوسط ډول ۱۰ ملی متره وي-

په ۱۰۰ متر مربع کې.

سپینه چونه ۰،۶ مترمکعب، ريک ۱،۲ مترمکعب

دچتکي لپاره مساله اکیلوگرامه-معمار ۴،۵ نفر، مزدور ۴ نفر، اوبو وال ۵، ۱ نفر.

دسمنټو-چوني-ريک پلاستر د ۱۰۰ مترمربع ديوال لپاره:

(Cement-Lime-Sand Plaster on Walls)

جدول ۷-۹

۱۵ ملی متره پنډه مساله			۱۲ ملی متره پنډه مساله			دمسالي تناسب
ريک m3	چونه m3	سمنټ kg	ريک m3	چونه m3	سمنټ kg	
۱،۸۰	۰،۳۰	۴۳۰	۱،۵۰	۰،۲۵	۳۶۰	۱:۱:۶
۱،۸۳	۰،۲۶	۳۷۸	۱،۵۴	۰،۲۲	۳۱۷	۱:۱:۷
۱،۸۲	۰،۲۳	۳۲۷	۱،۵۴	۰،۱۹	۲۷۴	۱:۱:۸
۱،۸۲	۰،۴۵	۲۹۲	۱،۵۳	۰،۳۴	۲۴۵	۱:۲:۹

* دچوني خميره يا اوبلنه چونه

د ۱۲ ملی متر پلاستر پر تلليز قيمتونه:

جدول ۷-۱۰

ريک:سمنټ		
۱:۶	۱:۴	۱:۳
۲۷۲۰ افغانی	۲۸۹۲ افغانی	۳۰۷۲ افغانی

دختوپلاستریاکاه گل په دیوال باندی (Mud Plaster on Walls):

۲۵ ملیتر پندپلاستر په ۱۰۰ متر مربع دیوال باندی:
خټه ۳ متر مکعب، پرور (۲ سانتی متر طول) ۱۰۰ کیلوگرام،
معمار ۴ نفر، مزدور ۵ نفر، اوبووال ۲ نفر

۹. چونه یی رنگ او دستمپر White-Washing and Distempering

یوخل دژوندی سپینی چونی رنگ دهر ۱۰۰ متر مربع لپاره ۱۲ کیلوگرامه
دوه ځله دژوندی سپینی چونی رنگ دهر ۱۰۰ متر مربع لپاره ۲۲ کیلوگرامه
درې ځله دژوندی سپینی چونی رنگ دهر ۱۰۰ متر مربع لپاره ۳۲ کیلوگرامه
دسابقه دیوار رنګولولپاره ۱۰ کیلوگرامه ژوندی چونی ته داول قلم رنگ لپاره اړتیا لري.
سړینس یا کنډکیدای شي چیرته چه وغوښتل سي ۴ گرامه په یوه کیلوگرامه ژوندی چونی کې
داخري ځل رنگ لپاره استعمال شي. او همداشان دسپین رنگ دخلا دمخنیوي لپاره کیدای شي
لږ اندازه نیل ورګډشي.

کارګرد ۱۰۰ متر مربع سطحی درنګولولپاره:

چونه یی رنگ لمړی ځل — رنگمال + ژوندی چونه سړوونکی هریو ۳/۲ نفره
چونه یی رنگ دویم ځل — رنگمال + ژوندی چونه سړوونکی هریو ۱ نفر
چونه یی رنگ دریم ځل — رنگمال + ژوندی چونه سړوونکی هریو ۵، ۱ نفر
دچت درنګولولپاره ۲۵٪ نور کارګرو ته اړتیا ده.

دستمپر (Distempering):

دلمری ځل لپاره ۱۰۰ متر مربع سطحی وچ دستمپر رنگ ۶، ۲۵ کیلوگرام، ددویم ځل لپاره
۵ کیلوگرامه او ۸ کیلوگرامه دابتدایي طبقې لپاره.

سمنتي رنگ (Cement Washing):

۱۰۰ متر مربع سطحی ددوه ځلي رنګولولپاره: سمنت ۱۴ کیلوگرامه، رنگمال ۲ نفر

چونه یی رنگ (Color Washing):

۵، ۱ کیلوگرامه رنگ دچونی دمحلول سره ۱۰۰ متر مربع سطحی لپاره دهر ځل رنګولولپاره په
دواړو وروستیو طبقو کې.

سپین سمنتي رنگ (Snowcem Painting):

د هر ۱۰۰ متر مربع سطحی لپاره:
۳۰ کیلوگرامه دلمری ځل رنگ لپاره — رنگمال او چونه سړوونکی هریو ۲، ۵ نفر هریو.
۲۰ کیلوگرامه ددویم ځل رنگ لپاره — رنگمال او چونه سړوونکی ۲ نفر هریو.

۱۰. دروازو او کړکيو ترکانې

Wood-Work for Doors and Windows

د چار تر اخواو د تختو د اړه کولو د کارگر تعداد په لاندني کارو کې شامل نه دي. د کارگر تعداد د دروازو او کړکيو د جوړولو لپاره د تيارې اړه کشي شوي تختې څخه چه په ساحې کې موجود وي، په لاندې ډول دي.

(الف) ۵۰ د ملیمې تروپه پنډوالي پله د چوکاټ د شیشې سره چه ۱،۲۲ متره په ۲،۱۳ مترو کې یعنې (۷ انچه په

۴ انچو کې) وي:

چار تراش لرګي ۰،۱۶۴ متر مکعب (په شمول د چوکاټ)، ترکان ۴ نفر، شیشه

کار ۴/۱ نفر، مزدور

۵، ۱ نفر.

او همدارنګه د هر ډول پلي لپاره:

چار تراش ۰،۱۹۸ متر مکعب (په شمول د چوکاټ)، ترکان ۵، ۴ نفر، مزدور ۲ نفر.

(ب) ۳۸ ملی متر پڼډه پله او شیشه لرونکي دروازه چه ۱،۲۲ متره په ۲،۱۳ مترو کې د چوکاټ سره:

چار تراش ۰،۱۴۲ متر مکعب (چوکاټ ۰،۰۴۸ متر مکعب او پله ۰،۰۹۴ متر مکعب)

او همدارنګه د هر ډول پلي لپاره:

چار تراش ۰،۱۷۰ متر مکعب د چوکاټ په شمول

(ج) ۳۸ ملی متر پڼډه جالي واله دروازه (Wire gauze) چه ۱،۲۲ متره په ۱،۹۸ مترو کې:

چار تراش ۰،۱۲۴ متر مکعب (چوکاټ ۰،۰۴۸ متر مکعب او پله ۰،۰۷۶ متر مکعب)

جالي ۱،۲۱ متر مربع، نجار ۳ نفره، مزدور ۱ نفر

۱۱. رنګمالي

Painting

درنګ د پراخوالي ظرفيت (Covering Capacity of Paints):

رنګ د سطحې درنګولو د پراخوالي ظرفيت نظرد رنګ ترکيب، د سطحې څرنګوالی او درنګمال مهارت پورې اړه لري. دالاندې عمومي لارښوونو ته دې پاملرنه وشي.

یورنګمال دورځي د ۴۵ نه تر ۶۵ متر مربع سطحه رنګولی شي. او که سطحه اوسپنیزه، همواره

او موانع ونه لري تر ۹۰ متر مربع پورې يي درنګولو امکان شته.

په ستونزمن او دقیق کار کې لکه د دروازو او کړکيو همدغه رنګمال دورځي يوازې ۲۰ متر مربع

رنګولای شي.

دېځوانې رنگ دپاکولولپاره کارگر، درنگمال په اندازه دتخووه مستحق کيږي. دبرس، ريگمال اوداسې نورو وسايلودکارولو مصارف چه ۱۵/۱ نه تر ۲۰/۱ دکارگر دمزد اود موادود قيمت کيږي په نظرکې ونيول شي.

الف) د لرگيورنگول دتيار مخلوط شوي رنگ سره د ۱۰۰ مترمربع سطحي لپاره:

دسطحي چمتوکول درنگ لپاره: اړين توکي
– خميره، گلگل، ريگمال، کرون ډبره اوداسې نور او همداشان ابتدايي رنگ.
مخلوط شوی ابتدايي رنگ ۷ ليتره اورنگمال ۴ نفره
– لمړي ځل رنگول په ابتدايي رنگ سوې (under coat) سطحي باندې
مخلوط شوی رنگ ۵، ۶ ليتره اورنگمال ۲ نفره
– دويم يادريم ځل رنگول اوبادزري سطحي رنگول (دآخري ځل لپاره)
مخلوط شوی رنگ ۶ ليتره اورنگمال ۲ نفره
– دنويولرگيورنگول چه ابتدايي رنگ نه وي کارول شوی.
رنگ ۷ ليتره
برس، زيني اوداسې نور اضافي مصارف دی په نظرکې ونيول شي.
دنوي سطحي چمتوکول (گلگل ورکول، ريگمالول اوابتدائي رنگ ورکول) قيمت معادل د ۱، ۵ چنده ديوځل دامادي سطحي رنگول دي.

– غوړول: دوه ځلي دسطحي غوړول دزغروپه ايشيدلو تيل باندې:
لمړی ځل ۶ ليتره تيل
دوهم يا وروستي ځل ۵ ليتره تيل
رنگمال ۲ نفر، تيل چمتوکونکی او غوړونکی ۱ نفر ديوځل لپاره

– ورنس کارۍ:

لمړی ځل ۸ ليتره ورنس
دوهم يا وروستي ځل ۵، ۶ ليتره ورنس
رنگمال ۴ نفر، ورنس چمتوکونکی ۲ نفر ديوځل لپاره

– قيروهل:

ديوه ځل لپاره ۱۰ ليتره اودوه ځلي ۱۸ ليتره

دبام دسطحي قيروهل دعايق کارۍ لپاره:
قيرو ۱۲۰ کيلوگرامه، ريگ ۵، ۰ متر مکعب

(ب) داوسپنيز کاررنگول:

درنگ اندازه اودکارگرو تعداد دابتدایي اونورو طبقوسره څه توپیر نلري.
داوسپنيزې سطحې چمتوکول د رنګولو لپاره دلرګیو د سطحې د چمتوکول په پرتله

نیمایي

کار اومصرف ته اړتیا لري.

دناهمواري سطحې درنګمالي فکتورونه**دمعادلي همواري سطحې په پرتله****Additions to get equivalent plain areas for painting****Done over irregular surfaces**

دلرګیو کار: دروازه، کرکی اوداسي نور.

– تخته واله چوکاټ لرونکې دروازه چه په مایلو بیروسره ټینګه شوي وي.

۱،۱۲۵ دهریومخ لپاره

– پټه واله دروازه چه په افقي اومایلو بیروسره ټینګه سوي وي. ۱،۱۲

– دوه مخیزه لشمه دروازه. ۱

– تخته يي اوشیشه لرونکې دروازه. ۱

– دروازه چه دپلي منځني برخه يي مکمل شیشه نصب شوي وي. ۰،۵

– دلرګیو دنازکو تختو څخه جوړه شوي هواکش داره دروازه ۱،۵

اوسپنيز کار: دروازه اوکرکی.

– همواره آهنچادري دروازه. ۱،۱۲۵

– شیشه واله دروازه.

۰،۵

– آهنچادري اوشیشه واله دروازه. ۱

– نالي داره آهنچادري دروازه. ۱،۲۵

– آهنچادري دروازه چه دخلاصیدوپه وخت کې پېچلي توليري. ۱،۲۵ –

عرايه داره دروازه. ۱،۵

عمومي کارونه:

– داوسپنې کتاره. ۱

– کتاره په شمول ددروازې چه افقي اومایلي بيرې ولري. ۱

– نالي داره آهن پوش. ۱،۱۴

– ازبست سمنټ نالي داره آهن پوش. ۱،۲۰

– نیمه نالي داره ازبست سمنټ آهن پوش. ۱،۱۰

– جالي داره دروازه، دجالي درنګمالي په شمول ۱

عموماً په اندازه کولو کې همواره سطحه په نظر کې نیول کېږي، هسکې اوتیتې نه اندازه کېږي. په دروازو او کرکیو کې دچوکاټ اندازه هم شامله ده.

۱۲. بام Roofing

جک والہ کمان بامونه (Jack Arch Roofing): په هر ۱۰ متر مربع بام کې

الف. ۹۰ انچه خښتوڅخه دنیم خښتو (۵، ۴ انچه) په پنډوالي کمان ۶۰۰ دانې خښتې لنده مساله
۰، ۲۷ متر مکعب

ب. دهندۍ ستندردو خښتوڅخه دنیم خښتو په پنډوالي کمان خښتې ۵۳۰ دانې لنده مساله
۰، ۱۸ متر مکعب

کارگر دکمان دکار مطابق په نظر کې ونیول شي
کانکریټ دکمان داتکاءلپاره (استناد) ۱۲ ملی متر اندازه جغل ۱، ۵ متر مکعب
گردې اوسپنیزې تیرچې (دستک):

محکمونکې میله ۲۰ ملیتر قطر، اوسپنیزه زاویه لرونکې تخته ۷۵ په ۷۵ په ۶ ملیتر، نټ اوبولټ، واشر پلیټ ۵۰ په ۵۰ په ۶ ملیتر، سمنټ کانکریټي بلاکونه دتیر چوداستنادلپاره، کاشي دکانکریټ دپاسه دهنګاف سره یانور مواددبام دآخرینې سطحې لشم کارۍ اوبښووی والي لپاره، پلسترکول یا هنګاف کول، او دچونې رنگمالي دکمان لاندې، دکمان دمرکزیت برابرونه او داسې نور.

نالي داره آهنچادري بامونه په هر ۱۰ متر مربع کې:

۲۲ گيجه (۸، ۱۰ ملیتر) په پنډوالي نالي داره آهن چادر (۵ سانتیمتر ۴ طرفوته یوډیل دپاسه) ۱۲، ۸ ملیتر مربع، نټ اوبولټ ۲۵ په ۶ ملی متر اندازه، ۳۰ دانې. J یا L شکله چنگکې بولټونه چه ۸ ملی متر قطر ولري، ۲۵ دانې.

قیرواله چسپناکه واشر ۵۵ دانې.

که چیرته آهنچادر په پیچواوواشلوباندې ټینګیري:

قطر ۶ ملیتر پیچونه، چه ۷۰ نه تر ۸۰ ملیتر وپورې اوږدوالی ولري- ۴۵ دانې. حلبی ساز یونفر، مزدور یونفر.

دنوروکارونولپاره لکه خوازه، دلرگیوکار او دآهن پوش دتاج دنصبولولپاره نوروکارگروته اړتیا ده. یادونه:

پورتنی برآوردکې دالاندې قیمتونه په نظر کېښي نیول سوي دي.

۱. دماهرکارگر دیوې ورځې مزدوري ۵۰۰ افغانی

۲. دغیرماهرکارگر دیوې ورځې مزدوري ۲۵۰ افغانی

۳. دیوې کڅورې سمنټو قیمت ۳۰۰ افغانی

۴. ۱۰۰۰ د قالبو پخو خښتو قیمت دکار په ساحه کېښي ۳۰۰۰ افغانی

۵. دیو متر مکعب ریګ قیمت دکار په ساحه کېښي ۳۷۵ افغانی

۶. دیو متر مکعب دریایي جغل قیمت دکار په ساحه کېښي ۲۵۰ افغانی

۷. ۷ کیلوژوندی چونه دکار په ساحه کېنې ۳۰ افغانی

شمبره	د موادو توضیح Description of Material	وزن په N/m3
-------	--	----------------

د اقيمتونه نظر منطقي اوزماني ته تغيير موندلای سي. په دې محاسباتو کېنې دخوازي، قالب، دکار وسايل قيمتونه په نظر کېنې ندي نيول سوي.

کانکریټ (Concrete)		
۲۵۰۰۰	سیخداره کانکریټ (Reinforced Concrete)	۱
۲۴۰۰۰	کانکریټ (Plain Concrete)	۲
۱۹۲۰۰	د خښتو د جغل کانکریټ (Concrete with brick aggregate)	۳
۱۱۲۰۰-۱۰۸۰۰	سپک کانکریټ (Concrete Breeze)	۴
۱۹۲۰۰	چونه یي کانکریټ (Lime Concrete)	۵
۸۰۰۰-۱۱۰۰۰	منفذداره کانکریټ (Pumice Concrete)	۶
۱۱۲۰۰	دبوري اړه کانکریټ (Saw-dust Concrete)	۷
۲۶۰۰	هواداره کانکریټ (Aerated Concrete)	۸
معماري (Masonry)		
۶۴۰۰۰	دگرانیت ساختماني ډبرو معماري (Granite ashlar masonry)	۱
۲۴۰۰۰	دگرانیت دطبیعی ډبرو معماري (rubble masonry Granite)	۲
۲۰۸۰۰	دطبیعی ډبرو وچه معماري (Dry rubble masonry)	۳
۲۵۶۰۰	دچونه یي ساختماني ډبرو معماري (Lime stone ashlar masonry)	۴
۲۲۴۰۰	ریځي ډبرو معماري (Sand Stone masonry)	۵
۱۹۲۰۰	خښت کاري دسمنتي مسالي سره (Brick masonry in Cement mortar)	۶
۱۷۶۰۰	خښتکار یي دچونه یي مسالي سره (Brick masonry in Lime mortar)	۷
مساله (Mortars)		
۱۷۶۰۰	چونه یي مساله (Lime mortar)	۱
۲۰۸۰۰	سمنتي مساله (Cement mortar)	۲
۱۲۰۰۰	گچي مساله (Gypsum mortar)	۳
غولي (Flooring) په N/m2		
۶۰۰	۲۵ ملي متره پنډ دتراسو غولي (25mm thick terrazzo flooring)	۱
۶۰۰	۲۵ ملي متره پنډ دگرانولیتیک غولي (25mm thick granolithic flooring)	۲
۲۰۰	۲۵ ملي متره پنډ دکاشي غولي (25mm thick tile flooring)	۳
۲۲۰	۲۸ ملي متره پنډسخت لړگي غولي چه په مستک باندې نصب شوی وي . (28mm thick hard wood flooring laid in mastic)	۴
۱۵۰	۲۸ ملي متره پنډنرم لړگي غولي چه په مستک باندې نصب شوی وي (28mm thick soft wood flooring laid in mastic)	۵
پارتیشن (Partitions)		
۱۹۵۰	۱۰۰ ملي متره پنډدخښتوپارتیشن (100mm thick brick partition)	۱
۶۱۵	۱۰۰ ملي متر پنډ دگوک کانکریټي خښتو پارتیشن (100mm thick hollow concrete block partition)	۲
۶۱۵	۶۰ ملي متره پنډ دگوک خاورینو خښتو پارتیشن (60mm thick hollow clay block partition)	۳
۹۰۰	۱۰۰ ملي متره پنډ دگوک شیشه یي خښتو پارتیشن (100mm thick hollow glass block partition)	۴

دودانيزوموادووزن (Weight of Structural Items) جدول ۷-۱۲

جدول ۷-۱۳

وزن په N/m2	مواد	شميره
بام (Roofing)		
۳۵۰	د لوخوبام چه په تختوسره پوښل شوی وي (Thatch roofing on battens)	۱
۶۵۰	دمنگلورکاشي بامونه چه په يوه طبقه تختوسره پوښل شوی وي (Mangalore tiles with battens in single layer)	۲
۷۰۰	د وطني کاشي بامونه چه په يوه طبقه تختوسره پوښل شوی وي (Country tiles with battens in single layer)	۳
۱۲۰۰	د وطني کاشي بامونه چه په دوه طبقو تختوسره پوښل شوی وي (Country tiles with battens double layer)	۴
۴۹۰	بام چه په مکمل ډول د A.C د تختوسره پوښل شوی وي (Complete roofing with A.C sheets)	۵
۲۰۰	بام چه په مکمل ډول د G.I د تختوسره پوښل شوی وي (Complete roofing with G.I sheets)	۶
۳۴۲۰	لمري درجه خاورين بامونه چه په ۱۲ ملیمتره تختو او يوه لايه کاشي سره پوښل شوی وي First class mud roofing with 12mm thick boarding and a single layer of tiles	۷
۳۹۰۰	لمري درجه خاورين بامونه چه په دوه لا کاشي سره پوښل شوی وي (First class mud roofing with a double layer of tiles)	۸
۷۳۰۰	کمان بامونه چه ۸۵ ملیمتره کانکريټ او ۸۵ ملیمتره خټه پرکمان برسیره اچول شوی وي Jack arch roofing with 85mm concrete filling over crown and 85mm mud plaster on level	۹
۱۲۰	قيچي پوښ بام (Timber trusses and purlins)	۱۰
۱۲۰-۱۵۰	بام چه په ازبستوسره پوښل شوی وي (Asbestos cement sheets)	۱۱
۱۵۰	بام چه په آهن چادرو پوښل شوی وي او د بولتونوپه واسطې تينگي شوي وي (G.I sheets and bolts)	۱۲
۱۱۰	۵ ملیمتره قيرسره عايق شوی بام (5mm thick Bitumen macadam roof finishing))	۱۳

دانبارشوي موادو وزن (Weight of Stored Materials) جدول ۱۴-۷

وزن په N/m3	د موادو توضیح Description of Material	شمیر ه
۶۴۰۰	Ashes ایرې	۱
۱۰۴۰۰	Bitumen قیر	۲
۱۴۴۰۰	Cement سمنټ	۳
۱۳۰۰۰	Coal-solid جامدیا مکمل سکاره	۴
۸۵۰۰	Coal-crushed ټوټه شوي سکاره	۵
۳۰۰۰	Charcoal د لږګو سکاره	۶
۵۰۰۰	Coke کوک	۷
۲۹۰۰	Hay and straw وایښه اوبوس	۸
۷۰۰۰	Paper in rolls تات	۹
۲۶۵۰۰	Lime stone چونه یې ډبره	۱۰
۱۶۴۰۰	Granite stone ګرانیت ډبره	۱۱
۱۰۲۰۰-۸۰۰۰	Slaked Lime مړه چونه	۱۲
۱۰۱۰۰	Surkhi سرخي	۱۳
۱۴۵۰۰	Brick ballast ماته خښته	۱۴
۱۴۴۰۰	Stone ballast 38mm ماته ډبره ۳۸ ملي متره	۱۵
۱۹۲۰۰	Stone ballast 13mm ماته ډبره ۱۳ ملي متره	۱۶
۴۰۰۰	Fire wood (chopped) د سوځولولرګي ټوټې	۱۷
۱۶۰۰۰	Dry sand وچ ریګ	۱۸
۱۵۲۰۰	وچه خاوره چه په اوسط ډول ټپک شوی وي Dry earth filling (moderately rammed)	۱۹
۲۲۰۰۰	ټپک شوې خاوره Compacted earth filling	۲۰
۲۱۶۰۰	Puddled clay stiff	۲۱
۲۷۰۰	Slag wool دوریو تفالہ	۲۲
۱۶۰۰۰	Gravel loose سسته شګه	۲۳
۱۹۲۰۰	Gravel rammed ټپک شوي شګه	۲۴
۸۵۰۰	Stocks of books and files د کتابونو او فایلونو زيرمه	۲۵
۱۴۰۰۰	Building rubbish دودانۍ خزلې	۲۶
۲۶۰۰۰	Glass in sheets د شیشو تختہ	۲۷
۹۶۰۰-۶۴۰۰	Timber چار تراش	۲۸
۸۳۰۰	Wheat غنم	۲۹
۱۰۰۰۰	Water اوبه	۳۰

ژوندي بارونه پرغولي باندې جدول ۱۵-۷

دبارگذاری صنف بندي Loading class No: (1)	دغوليونموني Type of Floors (2)	اصغري ژوندي بارونه Minimum live loads kg/m2 of floor area (3)	متبا دل اصغري ژوندي بارونه Alternative minimum live loads (4)
۲۰۰	داستوگني لپاره غولي په شمول دکورونو، دآپارتمانونو غولي، روغتونونه، په شپې غالو او مسافر خانو کې دخوب کوتي.	۲۰۰	د هر پوشش لپاره کوچني ترين مجموعي بارونه چه د دريم ستون ۲،۵ ځله سره برابره وي او د بيم لپاره ۶ ځله ددريم ستون له قيمت سره برابره وي.
۲۵۰	دننوتلوده ليز څخه سوا ددفترونو غولي او دسپکوکارونو دخوني غولي. نوټ: ۲۵۰ kg/m2 په هغه ځايونو کې چه بيل ساتن ځايونه په نظر کې ونيول شي. او ۴۰۰ kg/m2 په هغه ځايونو کې چه دساتن ځايونو اړتيا وي.	۴۰۰-۲۵۰	فرض کوو چه دامجموعي بارونه د ټول غولي په مساحت باندې او يا د گابر په ټول اوږدواله باندې په مساوي توگه تقسيم شوي وي.
۳۰۰	دبانکونو سالونونه، دننوتلوده ليزونه او دلوست خوني.	۳۰۰	
۴۰۰	ددوکانونو غولي چه دتجارتې مالونو دښودنې او خرڅلاو لپاره کارېږي، په مجموع کې دکار دخونو غولي، دټولگيو غولي، دجرگو دخونو غولي چه څوکي پکښې ځای پرځای شوي، دکلپساگانو غولي، درستور انتونو غولي، دما شين آلاتو سالونونو کې د دايروي ساحو غولي، دبرق دستيشنونو غولي او همداسې نور، چېرته چه وسايل نه وي نصب شوي.	۴۰۰	د هر پوشش لپاره کوچني ترين مجموعي بارونه چه د دريم ستون ۲،۵ ځله سره برابره وي او د بيم لپاره ۶ ځله ددريم ستون له قيمت سره برابره وي.
۵۰۰	دگدامونو غولي، ورکشاپونو غولي، دفابريکو او ددغه ودانيو په څير غولي چه دسپکوبارونو لپاره کارېږي، دهغو شعباتو غولي چه ځني دگدام او داسنانو دساتلو لپاره استفاده کيږي، دجرگودسالون غولي چه څوکي پکښې ځای پرځای شوي نه وي، په هوتلونو کې د عامه خلکو لپاره اتاق، درقص د سالون غولي	۵۰۰	فرض کوو چه دامجموعي بارونه د ټول غولي په مساحت باندې او يا د گابر په ټول اوږدواله باندې په مساوي توگه تقسيم شوي وي.

		اودانتظار دخونو غولي.	
۷۵۰	۷۵۰	دگدامونو غولي، ورکشاپونو غولي، دفابريکواو ددغه ودانيو په څير غولي چه دمتوسطوبار ونولپاره کاريږي.	
۱۰۰۰	۱۰۰۰	دگدامونو غولي، ورکشاپونو غولي، دفابريکواو ددغه ودانيو په څير غولي چه ددرندوبار ونولپاره کاريږي، دکتابونو اودلوست دخونو غولي، اودتهکاود بام قيرشوي وتلي برخه چه دپياده روکارځني اخيستل کيږي.	
چه د ۱۳۰ کيلو گرامه متمرکز شوي بار سره مخامخ شي چه د هري پتي په آزاده ځنده کي عمل کوي د هغه زينو لپاره چه په کانتيلور شکل سره جوړي شوي وي	۳۰۰ ۵۰۰	زینې، دهليزونه، ودانۍ او هغه بالکنونه چه ډيره گڼه گونه پکښې وي او نه وي: – دزینې چوک، دهليزونه د ۲۰۰ صنف دبارگذاري لپاره چه ډيره گڼه گونه پکښې نه وي: – دزینې چوک، دهليزونه د ۲۰۰ صنف دبارگذاري لپاره چه ډيره گڼه گونه پکښې وي او همداسي دنورو صنفونو لپاره:	زینه Stairs
	۳۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰	بالکنونه چه ډيره گڼه گونه ونلري: (الف) د ۲۰۰ صنف د بار گذارۍ لپاره (ب) دنورو ټولو صنفونو لپاره بالکنونه چه ډيره گڼه گونه ولري.	بالکن Balconies
	۴۰۰ ۲۵۰	دهغوکاراجونو غولي چه په هغه کي دموتراودهغي بار له ۲،۵ متریک تن نه اضافه نشي. (الف) سلب ياپوشش (ب) گادر	گاراچ (سپک) Garage (Light)
	۷۵۰	دهغوکاراجونو غولي چه په هغه کي دموتراودهغي بار له ۴ متریک تن نه اضافه نشي. (الف) سلب ياپوشش (ب) گادر	گاراچ (دروند) Garage (Heavy)

ژوندي بارونه پرېام باندې جدول ۱۶-۷

د بامونونموني Types of roof (1)	اندازه شوي ژوندي بارونه په پلان کې Live load as measured on plan (2)	اصغري اندازه شوی ژوندي بار په پلان کې Minimum live load as measured on plan (3)
۱. هموار، میلان داره او یا انحنا لرونکی دمیل سره تراو په شمول ۱۰ درجې: الف) د لاس رسی سره ب) بامونه چې لاس رسی ورته په نظر کې نده نیول شوي، غیر له ترمیماتو او د مراقبت لپاره او همداسې نور.	۱۵۰ Kg/m ² ۷۵ Kg/m ²	۳۷۵ کیلو گرامه بار چې د پوشش په یو متر تراډه باندې په مساوي ډول تقسیم شوی وي او ۹۰۰ کیلو گرامه بار چې د ګاډر په وایه باندې په مساوي ډول ویشل شوی وي ۱۹۰ کیلو گرامه بار په یوه متر مربع ساحه چې په مساوي ډول د پوشش په یو متر تراډه باندې ویشل شوی وي او ۴۵۰ کیلو گرامه بار چې د ګاډر په وايه باندې په مساوي ډول ویشل شوی وي.
میلان داره بام چې د میلان زاویه یې تر ۱۰ درجې ډیروي.	۷۵ کیلو گرامه په یو متر مربع باندې اود میلان د هر یوې درجې د زیاتوب په صورت کې به یو کیلو گرام بار په یو متر مربع کې د ۱۰ درجو څخه تر ۲۰ درجو پورې کمیږي، او د ۲۱ درجو څخه پورته به په هره درجه زیاتوب کې ۲ کیلو گرامه په یو متر مربع کې کمیږي مومي	

دگر دسیخان و خصوصیات
(Properties of Round Bars)
جدول ۷-۱۷

شمیره	قطر په mm	مساحت په mm ²	محیط په mm	وزن په N/m
۱	۵	۲۰	۱۵.۷	۱.۵
۲	۶	۲۸	۱۸.۹	۲.۲
۳	۸	۵۰	۲۵.۱	۳.۹
۴	۱۰	۷۹	۳۱.۴	۶.۲
۵	۱۲	۱۱۳	۳۷.۷	۸.۹
۶	۱۴	۱۵۴	۴۴.۰	۱۲.۱
۷	۱۶	۲۰۱	۵۰.۳	۱۵.۸
۸	۱۸	۲۵۴	۵۶.۵	۲۰.۰
۹	۲۰	۳۱۴	۶۲.۸	۲۴.۷
۱۰	۲۲	۳۸۰	۶۹.۱	۲۹.۸
۱۱	۲۴	۴۵۲	۷۵.۴	۳۵.۵
۱۲	۲۵	۴۹۱	۷۸.۵	۳۸.۵
۱۳	۲۸	۶۱۶	۸۸.۰	۴۳.۳
۱۴	۳۲	۸۰۴	۱۰۰.۵	۶۳.۱
۱۵	۳۶	۱۰۱۸	۱۱۳.۱	۷۹.۹
۱۶	۴۰	۱۲۵۷	۱۲۵.۷	۹۸.۷

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library